


Germa Flex

Katalog
2024 / 2025

ARTYKUŁY ŚCIERNE



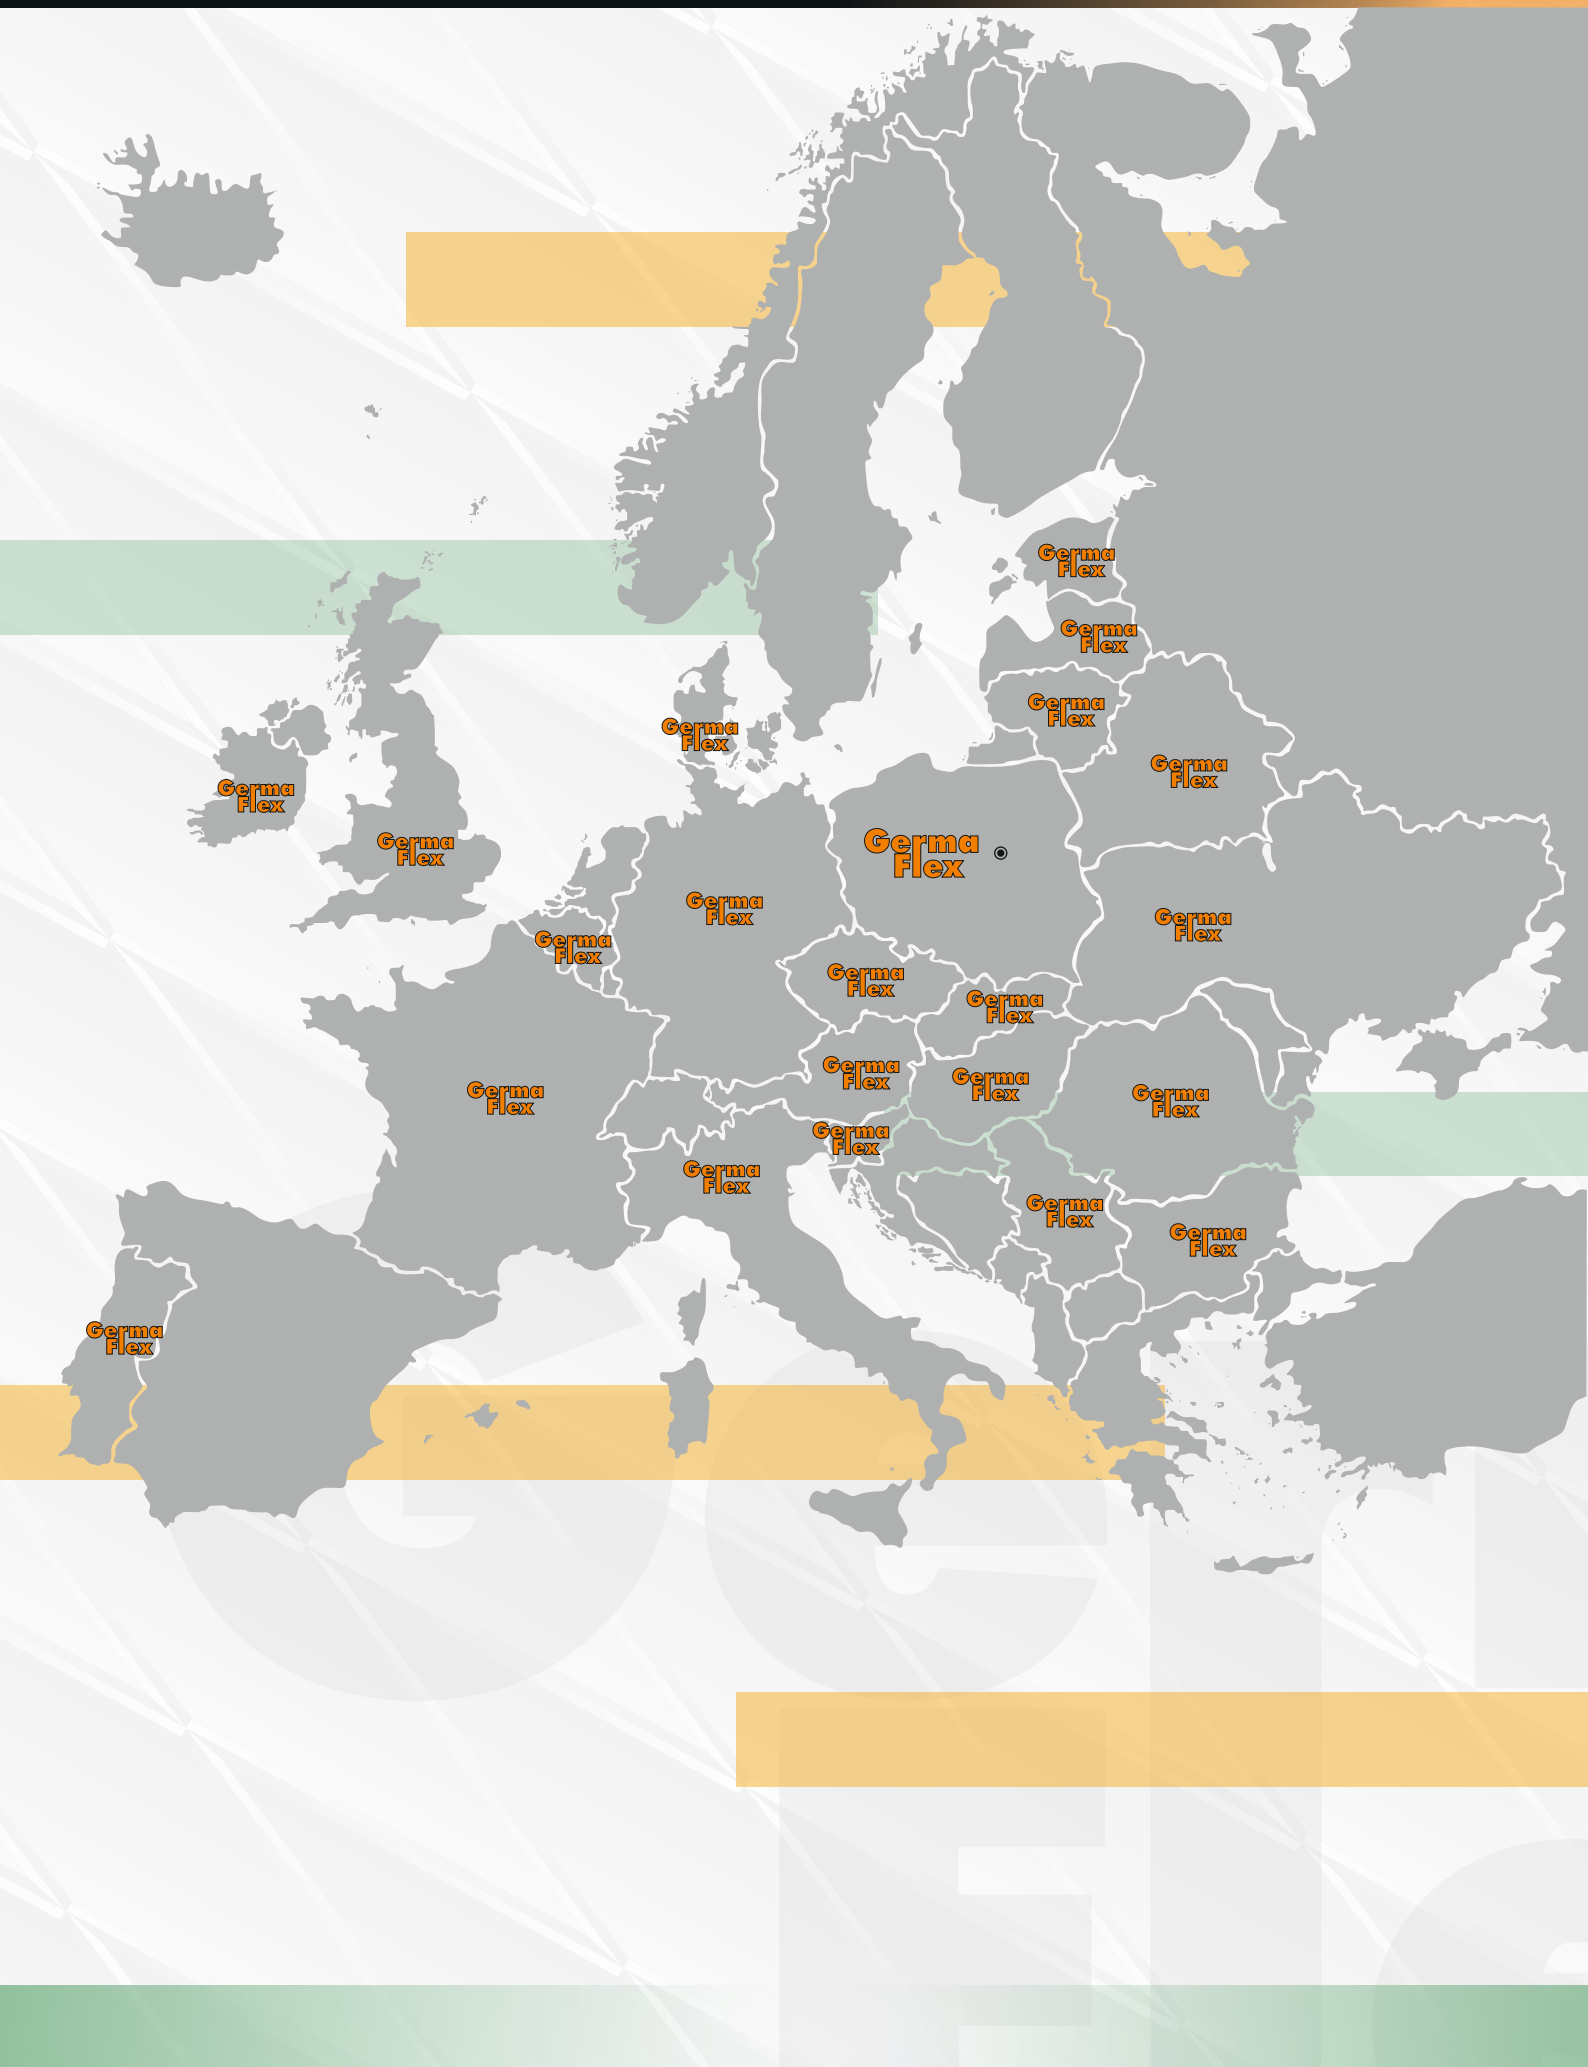

Spis treści

Papiery ściernie	4 - 24
Papiery ściernie wodoodporne	25
Siatki ściernie	26
Płótna ściernie	27 - 38
Gąbki ściernie	39 - 40
Fibra ścierna	41
Włókniny szlifierskie	42 - 45
Ściernice listkowe talerzowe - lamelki	46 - 49
Ściernice listkowe trzpieniowe	50 - 51
Ściernice karbowane	52
Tarcze polerskie	53
Tarcze diamentowe do cięcia	54 - 56
Tarcze diamentowe do szlifowania	57
Ściernice garnkowe	58
Szczotki druczane	59 - 61
Szczotki nylonowe	62
Tarcze widiowe	63
Tarcze do cięcia i szlifowania metalu i kamienia	64 - 70
Przystawki do elektronarzędzi	71 - 72
Materiały polerskie	73 - 75
Akcesoria	76
Certyfikaty bezpieczeństwa	77

T/Red 125 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	korund
Spoivo	klej
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
TRE 14647	125	bez otworów	36	50
TRE 14648	125	bez otworów	40	50
TRE 14649	125	bez otworów	60	50
TRE 14650	125	bez otworów	80	50
TRE 14651	125	bez otworów	100	50
TRE 14652	125	bez otworów	120	50
TRE 14653	125	bez otworów	150	50
TRE 14654	125	bez otworów	180	50
TRE 15775	125	bez otworów	220	50
TRE 14655	125	bez otworów	240	50

T/Red 125 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	korund
Spoivo	klej
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Blister 5 sztuk


Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
TRE 33413	125	bez otworów	36	10
TRE 33414	125	bez otworów	40	10
TRE 33415	125	bez otworów	60	10
TRE 33416	125	bez otworów	80	10
TRE 33417	125	bez otworów	100	10
TRE 33418	125	bez otworów	120	10
TRE 33419	125	bez otworów	150	10
TRE 33420	125	bez otworów	180	10
TRE 33421	125	bez otworów	220	10
TRE 33422	125	bez otworów	240	10

T/Red 125 z 8 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	korund
Spoivo	klej
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	


Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
TRE 15507	125	8	36	50
TRE 14664	125	8	40	50
TRE 14665	125	8	60	50
TRE 14666	125	8	80	50
TRE 14667	125	8	100	50
TRE 14668	125	8	120	50
TRE 14669	125	8	150	50
TRE 14670	125	8	180	50
TRE 15776	125	8	220	50
TRE 14671	125	8	240	50

T/Red 125 z 8 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	korund
Spoivo	klej
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•




Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Blister 5 sztuk

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
TRE 33423	125	8	36	10
TRE 33424	125	8	40	10
TRE 33425	125	8	60	10
TRE 33426	125	8	80	10
TRE 33427	125	8	100	10
TRE 33428	125	8	120	10
TRE 33429	125	8	150	10
TRE 33430	125	8	180	10
TRE 33431	125	8	220	10
TRE 33432	125	8	240	10



Yellow

Papier ścierny w arkuszach

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
YEL 15019	230 x 280	40	50
YEL 15020	230 x 280	60	50
YEL 15021	230 x 280	80	50
YEL 15022	230 x 280	100	50
YEL 15023	230 x 280	120	50
YEL 15024	230 x 280	150	50
YEL 15025	230 x 280	180	50
YEL 15026	230 x 280	220	50
YEL 15027	230 x 280	240	50
YEL 16148	230 x 280	320	50
YEL 16149	230 x 280	400	50



Yellow

Papier ścierny w rolkach

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
YEL 14983	115	40	50
YEL 14984	115	60	50
YEL 14985	115	80	50
YEL 14986	115	100	50
YEL 14987	115	120	50
YEL 14988	115	150	50
YEL 14989	115	180	50
YEL 14990	115	220	50
YEL 14991	115	240	50
YEL 15294	115	320	50
YEL 15295	115	400	50

Yellow

Papier ścierny w rolkach



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
YEL 19044	115 x 2.500	40	1
YEL 19045	115 x 2.500	60	1
YEL 19046	115 x 2.500	80	1
YEL 19047	115 x 2.500	100	1
YEL 19048	115 x 2.500	120	1
YEL 19049	115 x 2.500	150	1
YEL 19050	115 x 2.500	180	1
YEL 19051	115 x 2.500	220	1
YEL 19052	115 x 2.500	240	1
YEL 19138	115 x 2.500	320	1
YEL 19139	115 x 2.500	400	1

Yellow

Papier ścierny w rolkach



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
YEL 15001	115 x 5.000	40	1
YEL 15002	115 x 5.000	60	1
YEL 15003	115 x 5.000	80	1
YEL 15004	115 x 5.000	100	1
YEL 15005	115 x 5.000	120	1
YEL 15006	115 x 5.000	150	1
YEL 15007	115 x 5.000	180	1
YEL 15008	115 x 5.000	220	1
YEL 15009	115 x 5.000	240	1
YEL 16142	115 x 5.000	320	1
YEL 16143	115 x 5.000	400	1

Dla produktu Yellow - na zamówienie dostępne są inne wymiary rolek i arkuszy. Maksymalna wysokość jumboroli - 1380mm.

Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.

White

Papier ścierny w rolkach



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
WHI 00013	115	60	50
WHI 00014	115	80	50
WHI 00015	115	100	50
WHI 00016	115	120	50
WHI 00017	115	150	50
WHI 00018	115	180	50
WHI 00019	115	220	50
WHI 00020	115	240	50
WHI 00021	115	320	50

White

Papier ścierny w rolkach



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
WHI 00065	115 x 2.500	60	1
WHI 00066	115 x 2.500	80	1
WHI 00067	115 x 2.500	100	1
WHI 00068	115 x 2.500	120	1
WHI 00069	115 x 2.500	150	1
WHI 00070	115 x 2.500	180	1
WHI 00071	115 x 2.500	220	1
WHI 00072	115 x 2.500	240	1
WHI 00073	115 x 2.500	320	1



White

Papier ścierny w rolkach

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•


Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
WHI 00033	115 x 5.000	60	1
WHI 00034	115 x 5.000	80	1
WHI 00035	115 x 5.000	100	1
WHI 00036	115 x 5.000	120	1
WHI 00037	115 x 5.000	150	1
WHI 00038	115 x 5.000	180	1
WHI 00039	115 x 5.000	220	1
WHI 00040	115 x 5.000	240	1
WHI 00041	115 x 5.000	320	1

Dla produktu White - na zamówienie dostępne są inne wymiary rolek i arkuszy. Maksymalna wysokość jumboroli - 1050mm.

Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.



Red

Papier ścierny w arkuszach

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•


Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
RED 16527	230 x 280	36	50
RED 14056	230 x 280	40	50
RED 14057	230 x 280	60	50
RED 14058	230 x 280	80	50
RED 14059	230 x 280	100	50
RED 14060	230 x 280	120	50
RED 14061	230 x 280	150	50
RED 14062	230 x 280	180	50
RED 14063	230 x 280	220	50
RED 14064	230 x 280	240	50

KND 125 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 30983	125	bez otworów	24	50
KND 30984	125	bez otworów	36	50
KND 30985	125	bez otworów	40	50
KND 30986	125	bez otworów	60	50
KND 30987	125	bez otworów	80	50
KND 30988	125	bez otworów	100	50
KND 30989	125	bez otworów	120	50
KND 30990	125	bez otworów	150	50
KND 30991	125	bez otworów	180	50
KND 30992	125	bez otworów	220	50
KND 30993	125	bez otworów	240	50
KND 30995	125	bez otworów	320	50
KND 30997	125	bez otworów	400	50
KND 30999	125	bez otworów	600	50

KND 125 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Blister 5 sztuk


Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33265	125	bez otworów	24	10
KND 33266	125	bez otworów	36	10
KND 33267	125	bez otworów	40	10
KND 33268	125	bez otworów	60	10
KND 33269	125	bez otworów	80	10
KND 33270	125	bez otworów	100	10
KND 33271	125	bez otworów	120	10
KND 33272	125	bez otworów	150	10
KND 33273	125	bez otworów	180	10
KND 33274	125	bez otworów	220	10
KND 33275	125	bez otworów	240	10
KND 33289	125	bez otworów	320	10
KND 33290	125	bez otworów	400	10
KND 33291	125	bez otworów	600	10

KND 125 z 8 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 31072	125	8	24	50
KND 31073	125	8	36	50
KND 31074	125	8	40	50
KND 31075	125	8	60	50
KND 31076	125	8	80	50
KND 31077	125	8	100	50
KND 31078	125	8	120	50
KND 31079	125	8	150	50
KND 31080	125	8	180	50
KND 31081	125	8	220	50
KND 31082	125	8	240	50
KND 31084	125	8	320	50
KND 31086	125	8	400	50
KND 31088	125	8	600	50

KND 125 z 8 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Blister 5 sztuk


Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33277	125	8	24	10
KND 33278	125	8	36	10
KND 33279	125	8	40	10
KND 33280	125	8	60	10
KND 33281	125	8	80	10
KND 33282	125	8	100	10
KND 33283	125	8	120	10
KND 33284	125	8	150	10
KND 33285	125	8	180	10
KND 33286	125	8	220	10
KND 33287	125	8	240	10
KND 33292	125	8	320	10
KND 33293	125	8	400	10
KND 33294	125	8	600	10



KND 150 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 31095	150	bez otworów	24	50
KND 31096	150	bez otworów	36	50
KND 31097	150	bez otworów	40	50
KND 31098	150	bez otworów	60	50
KND 31099	150	bez otworów	80	50
KND 31100	150	bez otworów	100	50
KND 31101	150	bez otworów	120	50
KND 31102	150	bez otworów	150	50
KND 31103	150	bez otworów	180	50
KND 31104	150	bez otworów	220	50
KND 31105	150	bez otworów	240	50
KND 31107	150	bez otworów	320	50
KND 31109	150	bez otworów	400	50
KND 31111	150	bez otworów	600	50



KND 150 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Blister 5 sztuk


Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33351	150	bez otworów	24	10
KND 33352	150	bez otworów	36	10
KND 33353	150	bez otworów	40	10
KND 33354	150	bez otworów	60	10
KND 33355	150	bez otworów	80	10
KND 33356	150	bez otworów	100	10
KND 33357	150	bez otworów	120	10
KND 33358	150	bez otworów	150	10
KND 33359	150	bez otworów	180	10
KND 33361	150	bez otworów	220	10
KND 33362	150	bez otworów	240	10
KND 33363	150	bez otworów	320	10
KND 33364	150	bez otworów	400	10
KND 33950	150	bez otworów	600	10



KND 150 z 6 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 31133	150	6	24	50
KND 31134	150	6	36	50
KND 31135	150	6	40	50
KND 31136	150	6	60	50
KND 31137	150	6	80	50
KND 31138	150	6	100	50
KND 31139	150	6	120	50
KND 31140	150	6	150	50
KND 31141	150	6	180	50
KND 31142	150	6	220	50
KND 31143	150	6	240	50
KND 31145	150	6	320	50
KND 31147	150	6	400	50
KND 31149	150	6	600	50



KND 150 z 6 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•




Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Blister 5 sztuk


Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33365	150	6	24	10
KND 33366	150	6	36	10
KND 33367	150	6	40	10
KND 33368	150	6	60	10
KND 33369	150	6	80	10
KND 33370	150	6	100	10
KND 33371	150	6	120	10
KND 33372	150	6	150	10
KND 33373	150	6	180	10
KND 33374	150	6	220	10
KND 33375	150	6	240	10
KND 33376	150	6	320	10
KND 33377	150	6	400	10
KND 33951	150	6	600	10



KND 150 z 6+1 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 31152	150	6 + 1	24	50
KND 31153	150	6 + 1	36	50
KND 31154	150	6 + 1	40	50
KND 31155	150	6 + 1	60	50
KND 31156	150	6 + 1	80	50
KND 31157	150	6 + 1	100	50
KND 31158	150	6 + 1	120	50
KND 31159	150	6 + 1	150	50
KND 31160	150	6 + 1	180	50
KND 31161	150	6 + 1	220	50
KND 31162	150	6 + 1	240	50
KND 31164	150	6 + 1	320	50
KND 31166	150	6 + 1	400	50
KND 31168	150	6 + 1	600	50



KND 150 z 8+1 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	


Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 31171	150	8 + 1	24	50
KND 31172	150	8 + 1	36	50
KND 31173	150	8 + 1	40	50
KND 31174	150	8 + 1	60	50
KND 31175	150	8 + 1	80	50
KND 31176	150	8 + 1	100	50
KND 31177	150	8 + 1	120	50
KND 31178	150	8 + 1	150	50
KND 31179	150	8 + 1	180	50
KND 31180	150	8 + 1	220	50
KND 31181	150	8 + 1	240	50
KND 31183	150	8 + 1	320	50
KND 31185	150	8 + 1	400	50
KND 31187	150	8 + 1	600	50



KND 180 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33379	180	bez otworów	24	50
KND 33433	180	bez otworów	36	50
KND 33380	180	bez otworów	40	50
KND 33434	180	bez otworów	60	50
KND 33435	180	bez otworów	80	50
KND 33436	180	bez otworów	100	50
KND 33361	180	bez otworów	120	50
KND 33543	180	bez otworów	150	50
KND 33544	180	bez otworów	180	50
KND 33474	180	bez otworów	220	50
KND 33466	180	bez otworów	240	50
KND 33789	180	bez otworów	320	50
KND 33790	180	bez otworów	400	50
KND 33791	180	bez otworów	600	50



KND 180 z 8 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań


drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33545	180	8	24	50
KND 33546	180	8	36	50
KND 33547	180	8	40	50
KND 33548	180	8	60	50
KND 33549	180	8	80	50
KND 33550	180	8	100	50
KND 33551	180	8	120	50
KND 33552	180	8	150	50
KND 33553	180	8	180	50
KND 33554	180	8	220	50
KND 33555	180	8	240	50
KND 33792	180	8	320	50
KND 33793	180	8	400	50
KND 33794	180	8	600	50



KND 225 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33128	225	bez otworów	24	50
KND 33129	225	bez otworów	36	50
KND 33130	225	bez otworów	40	50
KND 33044	225	bez otworów	60	50
KND 33131	225	bez otworów	80	50
KND 33045	225	bez otworów	100	50
KND 33132	225	bez otworów	120	50
KND 33133	225	bez otworów	150	50
KND 33134	225	bez otworów	180	50
KND 33135	225	bez otworów	220	50
KND 33136	225	bez otworów	240	50
KND 33230	225	bez otworów	320	50
KND 33231	225	bez otworów	400	50
KND 33232	225	bez otworów	600	50



KND 225 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•




Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Blister 5 sztuk

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33585	225	bez otworów	24	1
KND 33586	225	bez otworów	36	1
KND 33556	225	bez otworów	40	1
KND 33557	225	bez otworów	60	1
KND 33558	225	bez otworów	80	1
KND 33559	225	bez otworów	100	1
KND 33560	225	bez otworów	120	1
KND 33561	225	bez otworów	150	1
KND 33562	225	bez otworów	180	1
KND 33563	225	bez otworów	220	1
KND 33564	225	bez otworów	240	1
KND 33587	225	bez otworów	320	1
KND 33588	225	bez otworów	400	1
KND 33589	225	bez otworów	600	1



KND 225 z 18+1 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań


gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33796	225	18 + 1	24	50
KND 33797	225	18 + 1	36	50
KND 33798	225	18 + 1	40	50
KND 33799	225	18 + 1	60	50
KND 33800	225	18 + 1	80	50
KND 33801	225	18 + 1	100	50
KND 33802	225	18 + 1	120	50
KND 33803	225	18 + 1	150	50
KND 33804	225	18 + 1	180	50
KND 33805	225	18 + 1	220	50
KND 33806	225	18 + 1	240	50
KND 33807	225	18 + 1	320	50
KND 33808	225	18 + 1	400	50
KND 33809	225	18 + 1	600	50



KND 225 z 18+1 otworami

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego


16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Blister 5 sztuk

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33819	225	18 + 1	24	1
KND 33820	225	18 + 1	36	1
KND 33821	225	18 + 1	40	1
KND 33822	225	18 + 1	60	1
KND 33823	225	18 + 1	80	1
KND 33824	225	18 + 1	100	1
KND 33825	225	18 + 1	120	1
KND 33826	225	18 + 1	150	1
KND 33827	225	18 + 1	180	1
KND 33828	225	18 + 1	220	1
KND 33829	225	18 + 1	240	1
KND 33830	225	18 + 1	320	1
KND 33831	225	18 + 1	400	1
KND 33832	225	18 + 1	600	1

KND 93x93x93

Delta ścierna samoprzyczepna "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm)	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33295	93 x 93 x 93	6	24	50
KND 33296	93 x 93 x 93	6	36	50
KND 33297	93 x 93 x 93	6	40	50
KND 33298	93 x 93 x 93	6	60	50
KND 33299	93 x 93 x 93	6	80	50
KND 33300	93 x 93 x 93	6	100	50
KND 33301	93 x 93 x 93	6	120	50
KND 33302	93 x 93 x 93	6	150	50
KND 33303	93 x 93 x 93	6	180	50
KND 33304	93 x 93 x 93	6	220	50
KND 33305	93 x 93 x 93	6	240	50
KND 33306	93 x 93 x 93	6	320	50
KND 33307	93 x 93 x 93	6	400	50
KND 33308	93 x 93 x 93	6	600	50

KND 93x93x93

Delta ścierna samoprzyczepna "na rzep"



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•




Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Blister 5 sztuk

Numer katalogowy	Wymiar (mm)	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33309	93 x 93 x 93	6	24	10
KND 33310	93 x 93 x 93	6	36	10
KND 33311	93 x 93 x 93	6	40	10
KND 33312	93 x 93 x 93	6	60	10
KND 33313	93 x 93 x 93	6	80	10
KND 33314	93 x 93 x 93	6	100	10
KND 33315	93 x 93 x 93	6	120	10
KND 33316	93 x 93 x 93	6	150	10
KND 33317	93 x 93 x 93	6	180	10
KND 33318	93 x 93 x 93	6	220	10
KND 33319	93 x 93 x 93	6	240	10
KND 33320	93 x 93 x 93	6	320	10
KND 33321	93 x 93 x 93	6	400	10
KND 33322	93 x 93 x 93	6	600	10



KND 150x150x100

Delta ścierna samoprzyczepna "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm)	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33422	150 x 150 x 100	11	24	50
KND 33423	150 x 150 x 100	11	36	50
KND 33424	150 x 150 x 100	11	40	50
KND 33425	150 x 150 x 100	11	60	50
KND 33426	150 x 150 x 100	11	80	50
KND 33427	150 x 150 x 100	11	100	50
KND 33428	150 x 150 x 100	11	120	50
KND 33429	150 x 150 x 100	11	150	50
KND 33430	150 x 150 x 100	11	180	50
KND 33431	150 x 150 x 100	11	220	50
KND 33432	150 x 150 x 100	11	240	50
KND 33579	150 x 150 x 100	11	320	50
KND 33580	150 x 150 x 100	11	400	50
KND 33581	150 x 150 x 100	11	600	50



KND 150x150x100

Delta ścierna samoprzyczepna "na rzep"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•




Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Blister 5 sztuk

Numer katalogowy	Wymiar (mm)	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33450	150 x 150 x 100	11	24	10
KND 33451	150 x 150 x 100	11	36	10
KND 33452	150 x 150 x 100	11	40	10
KND 33453	150 x 150 x 100	11	60	10
KND 33454	150 x 150 x 100	11	80	10
KND 33455	150 x 150 x 100	11	100	10
KND 33456	150 x 150 x 100	11	120	10
KND 33457	150 x 150 x 100	11	150	10
KND 33458	150 x 150 x 100	11	180	10
KND 33459	150 x 150 x 100	11	220	10
KND 33460	150 x 150 x 100	11	240	10
KND 33582	150 x 150 x 100	11	320	10
KND 33583	150 x 150 x 100	11	400	10
KND 33584	150 x 150 x 100	11	600	10



KND 93x180

Papier ścierny w arkuszach „na rzep”

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań


drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33673	93 x 180	8	24	50
KND 33674	93 x 180	8	36	50
KND 33675	93 x 180	8	40	50
KND 33676	93 x 180	8	60	50
KND 33677	93 x 180	8	80	50
KND 33678	93 x 180	8	100	50
KND 33679	93 x 180	8	120	50
KND 33680	93 x 180	8	150	50
KND 33681	93 x 180	8	180	50
KND 33682	93 x 180	8	220	50
KND 33683	93 x 180	8	240	50
KND 33684	93 x 180	8	320	50
KND 33685	93 x 180	8	400	50
KND 33686	93 x 180	8	600	50



KND 115x230

Papier ścierny w arkuszach „na rzep”

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33701	115 x 230	14	24	50
KND 33702	115 x 230	14	36	50
KND 33703	115 x 230	14	40	50
KND 33704	115 x 230	14	60	50
KND 33705	115 x 230	14	80	50
KND 33706	115 x 230	14	100	50
KND 33707	115 x 230	14	120	50
KND 33708	115 x 230	14	150	50
KND 33709	115 x 230	14	180	50
KND 33710	115 x 230	14	220	50
KND 33711	115 x 230	14	240	50
KND 33712	115 x 230	14	320	50
KND 33713	115 x 230	14	400	50
KND 33714	115 x 230	14	600	50

KND

Papier ścierny w rolkach „na rzep”



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty

Rolka „na rzep”



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość</i>	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
KND 33467	115	40	25
KND 33468	115	60	25
KND 33469	115	80	25
KND 33470	115	100	25
KND 33471	115	120	25
KND 33494	115	150	25
KND 33498	115	180	25
KND 33499	115	220	25
KND 33495	115	240	25

KND

Papier ścierny w rolkach „na rzep”



Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty

Rolka „na rzep”



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
KND 33743	115 x 2.500	40	1
KND 33744	115 x 2.500	60	1
KND 33745	115 x 2.500	80	1
KND 33746	115 x 2.500	100	1
KND 33747	115 x 2.500	120	1
KND 33748	115 x 2.500	150	1
KND 33749	115 x 2.500	180	1
KND 33750	115 x 2.500	220	1
KND 33751	115 x 2.500	240	1

Dla produktu KND - na zamówienie dostępne są inne wymiary krążków i rolek. Maksymalna średnica krążka - 700mm.


Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.

SEC

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier E
Ziarno	weglik krzemu
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•



NOWOŚĆ

Granulacje ziarna ściernego

16 •	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	


Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
SEC 16646	125	bez otworów	16	50
SEC 33311	150	bez otworów	16	50
SEC 33301	180	bez otworów	16	50
SEC 33304	225	bez otworów	16	50

Dla produktu SEC - na zamówienie dostępne są inne wymiary krążków. Maksymalna średnica krążka - 700mm.


Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.

FCZ 125 bez otworów

Krażki ściernie samoprzyczepne "na rzep"



Podłoże	papier E
Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
drewno	•



NOWOŚĆ

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
FCZ 00001	125	bez otworów	24	50
FCZ 00002	125	bez otworów	36	50
FCZ 00003	125	bez otworów	40	50
FCZ 00004	125	bez otworów	60	50
FCZ 00005	125	bez otworów	80	50
FCZ 00006	125	bez otworów	100	50
FCZ 00007	125	bez otworów	120	50
FCZ 00008	125	bez otworów	150	50
FCZ 00027	125	bez otworów	180	50
FCZ 00026	125	bez otworów	220	50
FCZ 00040	125	bez otworów	240	50

Multi 225

Krażki ściernie samoprzyczepne "na fizelinie"

Podłoże	papier D
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
farby / lakiery / szpachle	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
MUL 00001	225	Multi	40	10
MUL 00002	225	Multi	60	10
MUL 00003	225	Multi	80	10
MUL 00004	225	Multi	100	10
MUL 00005	225	Multi	120	10
MUL 00006	225	Multi	150	10
MUL 00007	225	Multi	180	10
MUL 00008	225	Multi	220	10

Gerpad 225

Krażki ściernie samoprzyczepne "na fizelinie"

Podłoże	papier C
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	otwarty



Obszary zastosowań

gładzie gipsowe	•
farby / lakiery / szpachle	•



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

NOWOŚĆ


Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otworki	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
GPD 00001	225	Multi	40	10
GPD 00002	225	Multi	60	10
GPD 00003	225	Multi	80	10
GPD 00004	225	Multi	100	10
GPD 00005	225	Multi	120	10
GPD 00006	225	Multi	150	10
GPD 00007	225	Multi	180	10
GPD 00008	225	Multi	220	10

ECA Antistatic

Papier ścierny w rolkach



Podłoże	papier F
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	


Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
ECA 13328	150	40	50
ECA 13329	150	60	50
ECA 13330	150	80	50
ECA 13331	150	100	50
ECA 13332	150	120	50
ECA 13333	150	150	50
ECA 13335	150	180	50
ECA 13336	150	220	50
ECA 13337	150	240	50

ECA Antistatic

Papier ścierny w rolkach



Podłoże	papier F
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
ECA 13338	200	40	25
ECA 13339	200	60	25
ECA 13340	200	80	25
ECA 13341	200	100	25
ECA 13342	200	120	25
ECA 13343	200	150	25
ECA 13344	200	180	25
ECA 13345	200	220	25
ECA 13346	200	240	25

Dla produktu ECA Antistatic - na zamówienie dostępne są inne wymiary rolek oraz taśm bezkońcowych. Maksymalna szerokość jumboroli 1380mm.
Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.



WPF Black

Papier ścierny wodoodporny w arkuszach

Podłoże	papier lateksowany A - C
Ziarno	węgiel krzemu
Spoivo	żywica
Nasyp	zamknięty



Obszary zastosowań

farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800 •
24	180 •	1000 •
30	220 •	1200 •
36	240 •	1500 •
40	280 •	2000 •
50	320 •	2500 •
60 •	360 •	3000 •
80 •	400 •	4000 •
100 •	500 •	5000 •
120 •	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
WPB 14729	230 x 280	60	50
WPB 14730	230 x 280	80	50
WPB 14731	230 x 280	100	50
WPB 14732	230 x 280	120	50
WPB 14733	230 x 280	150	50
WPB 14734	230 x 280	180	50
WPB 14735	230 x 280	220	50
WPB 14736	230 x 280	240	50
WPB 14737	230 x 280	280	50
WPB 14738	230 x 280	320	50
WPB 14739	230 x 280	360	50
WPB 14740	230 x 280	400	50
WPB 14741	230 x 280	500	50
WPB 14742	230 x 280	600	50
WPB 14743	230 x 280	800	50
WPB 14744	230 x 280	1000	50
WPB 14745	230 x 280	1200	50
WPB 14746	230 x 280	1500	50
WPB 14747	230 x 280	2000	50
WPB 20462	230 x 280	2500	50



WPF Raid

Papier ścierny wodoodporny w arkuszach

Podłoże	papier lateksowany A - C
Ziarno	węgiel krzemu
Spoivo	żywica
Nasyp	zamknięty



Obszary zastosowań

farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000 •
80	400	4000 •
100	500	5000 •
120	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
RAI 29747	230 x 280	3000	50
RAI 29748	230 x 280	4000	50
RAI 29749	230 x 280	5000	50



Sente

Siatka ścierna

Podłoże	siatka z włókna szklanego
Ziarno	węglik krzemu
Spoivo	żywica
Nasyp	zamknięty




Obszary zastosowań

- gładzie gipsowe
- farby / lakiery / szpachle

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280 •	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
SEN 16877	105 x 280	40	50
SEN 16878	105 x 280	60	50
SEN 16879	105 x 280	80	50
SEN 16880	105 x 280	100	50
SEN 16881	105 x 280	120	50
SEN 16882	105 x 280	150	50
SEN 16883	105 x 280	180	50
SEN 16884	105 x 280	220	50
SEN 16885	105 x 280	240	50
SEN 31060	105 x 280	280	50



Primnet 225

Krążki siatki ścierniej samoprzyczepne "na rzep"

Podłoże	siatka z włókna szklanego
Ziarno	węglik krzemu
Spoivo	żywica
Nasyp	zamknięty



Obszary zastosowań

- gładzie gipsowe
- farby / lakiery / szpachle



Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otwory	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
PRI 00001	225	bez otworów	60	25
PRI 00002	225	bez otworów	80	25
PRI 00003	225	bez otworów	100	25
PRI 00004	225	bez otworów	120	25
PRI 00005	225	bez otworów	150	25
PRI 00006	225	bez otworów	180	25



PA Grante

Płótno ścierna w arkuszach

Podłoże	płótno J
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	klej / żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280 •	2000
50	320 •	2500
60 •	360 •	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500 •	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
PAG 15155	230 x 280	24	50
PAG 13858	230 x 280	36	50
PAG 13859	230 x 280	40	50
PAG 13860	230 x 280	60	50
PAG 13861	230 x 280	80	50
PAG 13862	230 x 280	100	50
PAG 13863	230 x 280	120	50
PAG 13864	230 x 280	150	50
PAG 13865	230 x 280	180	50
PAG 13866	230 x 280	220	50
PAG 13867	230 x 280	240	50
PAG 33638	230 x 280	280	50
PAG 33639	230 x 280	320	50
PAG 33651	230 x 280	360	50
PAG 33640	230 x 280	400	50
PAG 33641	230 x 280	500	50

PA Grante

Płótno ścierna w rolkach



Podłoże	płótno J
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	klej / żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
PAG 31835	115	36	25
PAG 31836	115	40	50
PAG 31837	115	60	50
PAG 31838	115	80	50
PAG 31839	115	100	50
PAG 31840	115	120	50
PAG 31841	115	150	50
PAG 31842	115	180	50
PAG 31843	115	220	50
PAG 31844	115	240	50



PA Grante

Płótno ścierne w rolkach

Podłoże	płótno J
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	klej / żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
PAG 33474	115 x 5.000	36	1
PAG 33110	115 x 5.000	40	1
PAG 33111	115 x 5.000	60	1
PAG 33112	115 x 5.000	80	1
PAG 33113	115 x 5.000	100	1
PAG 33114	115 x 5.000	120	1
PAG 33115	115 x 5.000	150	1
PAG 33159	115 x 5.000	180	1
PAG 33475	115 x 5.000	220	1
PAG 33476	115 x 5.000	240	1



PA Grante

Płótno ścierne w rolkach

Podłoże	płótno J
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	klej / żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
PAG 29766	150	36	25
PAG 29767	150	40	50
PAG 29768	150	60	50
PAG 29769	150	80	50
PAG 29770	150	100	50
PAG 29771	150	120	50
PAG 29772	150	150	50
PAG 29773	150	180	50
PAG 29774	150	220	50
PAG 29775	150	240	50



PA Grante

Płótno ściernie w rolkach

Podłoże	płótno J
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	klej / żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
farby / lakiery / szpachle	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
PAG 28747	200	36	25
PAG 28748	200	40	50
PAG 28751	200	60	50
PAG 28750	200	80	50
PAG 28465	200	100	50
PAG 29575	200	120	50
PAG 29576	200	150	50
PAG 29577	200	180	50
PAG 29578	200	220	50
PAG 29579	200	240	50

Dla produktu PA Grante - na zamówienie dostępne są inne wymiary rolek i arkuszy. Maksymalna szerokość jumboroli 1380mm.

Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.

J Flex

Płótno ściernie w rolkach



Podłoże	płótno JF
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
JFL 15747	115	24	25
JFL 15748	115	36	25
JFL 13619	115	40	50
JFL 13620	115	60	50
JFL 13621	115	80	50
JFL 13622	115	100	50
JFL 13623	115	120	50
JFL 13624	115	150	50
JFL 13625	115	180	50
JFL 13626	115	220	50
JFL 13627	115	240	50
JFL 16122	115	320	50
JFL 16123	115	400	50

J Flex

Płótno ściernie w rolkach



Podłoże	płótno JF
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
JFL 32136	115 x 2.500	24	1
JFL 32137	115 x 2.500	36	1
JFL 31914	115 x 2.500	40	1
JFL 31915	115 x 2.500	60	1
JFL 31916	115 x 2.500	80	1
JFL 31917	115 x 2.500	100	1
JFL 31918	115 x 2.500	120	1
JFL 31919	115 x 2.500	150	1
JFL 31920	115 x 2.500	180	1
JFL 31921	115 x 2.500	220	1
JFL 31922	115 x 2.500	240	1
JFL 32138	115 x 2.500	320	1
JFL 32139	115 x 2.500	400	1

J Flex

Płótno ściernie w rolkach



Podłoże	płótno JF
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
JFL 32099	115 x 5.000	24	1
JFL 32087	115 x 5.000	36	1
JFL 31792	115 x 5.000	40	1
JFL 31798	115 x 5.000	60	1
JFL 31793	115 x 5.000	80	1
JFL 31799	115 x 5.000	100	1
JFL 31794	115 x 5.000	120	1
JFL 31800	115 x 5.000	150	1
JFL 31801	115 x 5.000	180	1
JFL 31970	115 x 5.000	220	1
JFL 31826	115 x 5.000	240	1
JFL 32074	115 x 5.000	320	1
JFL 32086	115 x 5.000	400	1

J Flex

Płótno ściernie w rolkach



Podłoże	płótno JF
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
JFL 13628	150	24	25
JFL 13629	150	36	25
JFL 13630	150	40	50
JFL 13631	150	60	50
JFL 13632	150	80	50
JFL 13633	150	100	50
JFL 13634	150	120	50
JFL 13635	150	150	50
JFL 13636	150	180	50
JFL 13637	150	220	50
JFL 13638	150	240	50
JFL 16124	150	320	50
JFL 16125	150	400	50

J Flex

Płótno ścierna w rolkach

Podłoże	płótno JF
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty

Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	



Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
JFL 13639	200	24	25
JFL 13640	200	36	25
JFL 13641	200	40	50
JFL 13642	200	60	50
JFL 13643	200	80	50
JFL 13644	200	100	50
JFL 13645	200	120	50
JFL 13646	200	150	50
JFL 13647	200	180	50
JFL 13648	200	220	50
JFL 13649	200	240	50
JFL 16126	200	320	50
JFL 16127	200	400	50

J Flex

Płótno ścierna w rolkach

Podłoże	płótno JF
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty

Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	



Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
JFL 17185	1000	24	25
JFL 17186	1000	36	25
JFL 17187	1000	40	25
JFL 17188	1000	60	25
JFL 17189	1000	80	25
JFL 17190	1000	100	25
JFL 17191	1000	120	25
JFL 17192	1000	150	25
JFL 17193	1000	180	25
JFL 17194	1000	220	25
JFL 17195	1000	240	25
JFL 17197	1000	320	25
JFL 17199	1000	400	25

Dla produktu J Flex - na zamówienie dostępne są inne wymiary rolek i arkuszy oraz taśmy bezkońcowe. Maksymalna szerokość jumboroli 1020mm.
Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.

X

Płótno ścierna w rolkach




Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty

Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16 •	150 •	800
24 •	180 •	1000
30 •	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	



Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
XCL 14774	150	16	25
XCL 14775	150	24	25
XCL 14776	150	36	25
XCL 14777	150	40	50
XCL 14778	150	60	50
XCL 14779	150	80	50
XCL 14780	150	100	50
XCL 14781	150	120	50
XCL 14782	150	150	50
XCL 14783	150	180	50
XCL 16120	150	220	50
XCL 14784	150	240	50

X

Płótno ścierna w rolkach




Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty

Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16 •	150 •	800
24 •	180 •	1000
30 •	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	



Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
XCL 14785	200	16	25
XCL 14786	200	24	25
XCL 14787	200	36	25
XCL 14788	200	40	25
XCL 14789	200	60	25
XCL 14790	200	80	25
XCL 14791	200	100	25
XCL 14792	200	120	25
XCL 14793	200	150	25
XCL 14794	200	180	25
XCL 16121	200	220	25
XCL 14795	200	240	25

X

Taśmy bezkońcowe z płótna ściernego



Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	pólotwarty



Połączenie - "na zakładkę"

Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•
stal	•
stal szlachetna	•


Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
XCL 33907	75 x 457	24	10
XCL 33908	75 x 457	36	10
XCL 33909	75 x 457	40	10
XCL 33910	75 x 457	60	10
XCL 33911	75 x 457	80	10
XCL 33912	75 x 457	100	10
XCL 33913	75 x 457	120	10
XCL 33914	75 x 457	150	10
XCL 33915	75 x 457	180	10
XCL 33916	75 x 457	220	10
XCL 33917	75 x 457	240	10

X

Taśmy bezkońcowe z płótna ściernego



Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	pólotwarty



Połączenie - "na zakładkę"

Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•
stal	•
stal szlachetna	•


Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
XCL 33918	75 x 533	24	10
XCL 33919	75 x 533	36	10
XCL 33920	75 x 533	40	10
XCL 33921	75 x 533	60	10
XCL 33497	75 x 533	80	10
XCL 33922	75 x 533	100	10
XCL 33923	75 x 533	120	10
XCL 33924	75 x 533	150	10
XCL 33925	75 x 533	180	10
XCL 33926	75 x 533	220	10
XCL 33927	75 x 533	240	10

X

Taśmy bezkońcowe z płótna ściernego



Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Połączenie - "na zakładkę"

Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
metale	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
XCL 33928	100 x 610	24	10
XCL 33929	100 x 610	36	10
XCL 33231	100 x 610	40	10
XCL 33232	100 x 610	60	10
XCL 33233	100 x 610	80	10
XCL 33234	100 x 610	100	10
XCL 33235	100 x 610	120	10
XCL 33236	100 x 610	150	10
XCL 33237	100 x 610	180	10
XCL 33930	100 x 610	220	10
XCL 33931	100 x 610	240	10

X

Taśmy bezkońcowe z płótna ściernego



Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Połączenie - "taśma - fala"

Obszary zastosowań

drewno	•
parkiet	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
XCL 33349	200 x 480	16	5
XCL 33165	200 x 480	24	5
XCL 33324	200 x 480	36	5
XCL 33207	200 x 480	40	5
XCL 33166	200 x 480	60	10
XCL 33167	200 x 480	80	10
XCL 33208	200 x 480	100	10
XCL 33209	200 x 480	120	10
XCL 34578	200 x 480	150	10
XCL 34579	200 x 480	180	10
XCL 34112	200 x 480	220	10
XCL 34580	200 x 480	240	10

X

Taśmy bezkońcowe z płótna ściernego



Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Połączenie - "taśma - fala"

Obszary zastosowań

drewno	•
parkiet	•


Granulacje ziarna ściernego

16 •	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
XCL 33186	200 x 551	16	5
XCL 33149	200 x 551	24	5
XCL 33150	200 x 551	36	5
XCL 33151	200 x 551	40	5
XCL 33152	200 x 551	60	10
XCL 33153	200 x 551	80	10
XCL 33154	200 x 551	100	10
XCL 33289	200 x 551	120	10
XCL 33932	200 x 551	150	10
XCL 33933	200 x 551	180	10
XCL 33934	200 x 551	220	10
XCL 33935	200 x 551	240	10

X

Taśmy bezkońcowe z płótna ściernego



Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Połączenie - "taśma - fala"

Obszary zastosowań

drewno	•
parkiet	•

Granulacje ziarna ściernego

16 •	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
XCL 33195	200 x 750	16	10
XCL 33144	200 x 750	24	10
XCL 33123	200 x 750	36	10
XCL 33124	200 x 750	40	10
XCL 33125	200 x 750	60	10
XCL 33126	200 x 750	80	10
XCL 33127	200 x 750	100	10
XCL 33128	200 x 750	120	10
XCL 33219	200 x 750	150	10
XCL 33220	200 x 750	180	10
XCL 33775	200 x 750	220	10
XCL 33936	200 x 750	240	10

Dla produktu X - na zamówienie dostępne są inne wymiary rolek i taśm bezkońcowych. Maksymalna wysokość jumboroli - 1400mm.

Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.

ZX

Płótno ścierna w rolkach




Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty

Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
drewno	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	



Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
ZXC 15522	150	24	25
ZXC 15523	150	36	25
ZXC 15064	150	40	50
ZXC 15065	150	60	50
ZXC 15066	150	80	50
ZXC 15067	150	100	50
ZXC 15068	150	120	50
ZXC 15069	150	150	50
ZXC 15070	150	180	50
ZXC 16302	150	220	50
ZXC 15071	150	240	50
ZXC 16304	150	320	50
ZXC 16306	150	400	50

ZX

Płótno ścierna w rolkach




Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty

Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
drewno	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400 •	4000
100 •	500	5000
120 •	600	



Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
ZXC 15072	200	24	25
ZXC 15073	200	36	25
ZXC 15074	200	40	25
ZXC 15075	200	60	25
ZXC 15076	200	80	25
ZXC 15077	200	100	25
ZXC 15078	200	120	25
ZXC 15079	200	150	25
ZXC 15080	200	180	25
ZXC 16307	200	220	25
ZXC 15081	200	240	25
ZXC 16309	200	320	25
ZXC 16311	200	400	25

ZX

Taśmy bezkońcowe z płótna ściernego



Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Połączenie - "taśma - fala"

Obszary zastosowań

drewno	•
parkiet	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
ZXC 32386	200 x 480	24	5
ZXC 32356	200 x 480	36	5
ZXC 32351	200 x 480	40	5
ZXC 32352	200 x 480	60	10
ZXC 32353	200 x 480	80	10
ZXC 32354	200 x 480	100	10
ZXC 32355	200 x 480	120	10
ZXC 33419	200 x 480	150	10
ZXC 33104	200 x 480	180	10
ZXC 33420	200 x 480	220	10
ZXC 33103	200 x 480	240	10

ZX

Taśmy bezkońcowe z płótna ściernego



Podłoże	płótno X
Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica
Nasyp	półotwarty



Połączenie - "taśma - fala"

Obszary zastosowań

drewno	•
parkiet	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24 •	180 •	1000
30	220 •	1200
36 •	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	


Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
ZXC 32305	200 x 750	24	10
ZXC 32306	200 x 750	36	10
ZXC 32307	200 x 750	40	10
ZXC 32308	200 x 750	60	10
ZXC 32309	200 x 750	80	10
ZXC 32310	200 x 750	100	10
ZXC 32311	200 x 750	120	10
ZXC 32312	200 x 750	150	10
ZXC 32313	200 x 750	180	10
ZXC 32438	200 x 750	220	10
ZXC 32315	200 x 750	240	10

Dla produktu ZX - na zamówienie dostępne są inne wymiary rolek i taśm bezkońcowych. Maksymalna wysokość jumboroli - 1400mm.

Minimalna ilość zamówienia na zapytanie.

Retina

Gąbka ścierna czterostronna



Podłoże	gąbka
Ziarno	węgiel krzemowy
Spoivo	żywica
Nasyp	zamknięty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•


Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość / wysokość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
RET 00175	100 x 70 x 25	40	250
RET 14104	100 x 70 x 25	60	250
RET 14105	100 x 70 x 25	80	250
RET 14106	100 x 70 x 25	100	250
RET 14107	100 x 70 x 25	120	250
RET 14108	100 x 70 x 25	150	250
RET 14109	100 x 70 x 25	180	250
RET 14110	100 x 70 x 25	220	250
RET 24315	100 x 70 x 25	240	250

Retina

Gąbka ścierna czterostronna ukośna



Podłoże	gąbka
Ziarno	węgiel krzemowy
Spoivo	żywica
Nasyp	zamknięty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•


Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240 •	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość / wysokość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
RET 00179	125 x 90 x 65 x 25	40	100
RET 00180	125 x 90 x 65 x 25	60	100
RET 00181	125 x 90 x 65 x 25	80	100
RET 00182	125 x 90 x 65 x 25	100	100
RET 00183	125 x 90 x 65 x 25	120	100
RET 00184	125 x 90 x 65 x 25	150	100
RET 00185	125 x 90 x 65 x 25	180	100
RET 00186	125 x 90 x 65 x 25	220	100
RET 00187	125 x 90 x 65 x 25	240	100

Retina

Gąbka ścierna dwustronna



Podłoże	gąbka
Ziarno	węgiel krzemu
Spoivo	żywica
Nasyp	zamknięty



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość / wysokość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
RET 00153	120 x 95 x 10	60	250
RET 00154	120 x 95 x 10	80	250
RET 00155	120 x 95 x 10	100	250
RET 00156	120 x 95 x 10	120	250
RET 00157	120 x 95 x 10	150	250
RET 00158	120 x 95 x 10	180	250
RET 00168	120 x 95 x 10	220	250



Fibrat A

Krażki ścierne na fibrze

Podłoże	fibra
Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica
Nasyp	zamknięty



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•
drewno	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16 •	150	800
24 •	180	1000
30 •	220	1200
36 •	240	1500
40 •	280	2000
50 •	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
FIA 13412	115 x 22.2	16	25	13.300
FIA 13413	115 x 22.2	24	25	13.300
FIA 13414	115 x 22.2	36	25	13.300
FIA 13415	115 x 22.2	40	25	13.300
FIA 13417	115 x 22.2	60	25	13.300
FIA 13418	115 x 22.2	80	25	13.300
FIA 13419	115 x 22.2	100	25	13.300
FIA 13420	115 x 22.2	120	25	13.300
FIA 13421	125 x 22.2	16	25	12.200
FIA 13422	125 x 22.2	24	25	12.200
FIA 13423	125 x 22.2	36	25	12.200
FIA 13424	125 x 22.2	40	25	12.200
FIA 13426	125 x 22.2	60	25	12.200
FIA 13427	125 x 22.2	80	25	12.200
FIA 13428	125 x 22.2	100	25	12.200
FIA 13429	125 x 22.2	120	25	12.200
FIA 13430	178 x 22.2	16	25	8.500
FIA 13431	178 x 22.2	24	25	8.500
FIA 13432	178 x 22.2	36	25	8.500
FIA 13433	178 x 22.2	40	25	8.500
FIA 13435	178 x 22.2	60	25	8.500
FIA 13436	178 x 22.2	80	25	8.500
FIA 13437	178 x 22.2	100	25	8.500
FIA 13438	178 x 22.2	120	25	8.500

Vellro A

Włóknina szlifierska w rolkach



Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•


Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180 •	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60	360	3000
80 •	400	4000
100	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
VEL 00021	150	Coarse - 80	10
VEL 00040	150	Medium - 120	10
VEL 00022	150	Fine - 180	10
VEL 00041	150	Very Fine - 320	10

Vellro A

Włóknina szlifierska w arkuszach



Ziarno	elektrokorund
Spoivo	żywica



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180 •	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60	360	3000
80 •	400	4000
100	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość / długość	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
VEL 00009	150 x 200	Coarse - 80	10
VEL 00010	150 x 200	Medium - 120	10
VEL 00011	150 x 200	Fine - 180	10
VEL 00012	150 x 200	Very Fine - 320	10

Vellro C

Włóknina szlifierska w rolkach



Ziarno	węglik krzemu
Spoivo	żywica




Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000 •
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) szerokość	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
VEL 00042	150	Super Fine - 600	10
VEL 00023	150	Ultra Fine - 1000	10



Vellro C

Włóknina szlifierska w arkuszach

Ziarno	węglik krzemu
Spoivo	żywica



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000 •
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600 •	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
VEL 00003	150 x 200	Super Fine - 600	10
VEL 00013	150 x 200	Ultra Fine - 1000	10



Vellro Z

Włóknina szlifierska w rolkach

Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica




Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
drewno	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180 •	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość</i>	Granulacja	Ilość metrów bieżących w opakowaniu
VEL 00087	150	Medium - 120	10
VEL 00088	150	Fine - 180	10
VEL 00089	150	Very Fine - 320	10



Vellro Z

Włóknina szlifierska w arkuszach

Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica




Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
drewno	•

Granulacje ziarna ściernego


16	150	800
24	180 •	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>szerokość / długość</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu
VEL 00090	150 x 200	Medium - 120	10
VEL 00091	150 x 200	Fine - 180	10
VEL 00092	150 x 200	Very Fine - 320	10



Nylon

Specjalistyczna włóknina szlifierska - ściernice talerzowe



Obszary zastosowań

tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalna prędkość obwodowa	Dopuszczalne obroty na minutę
NYL 00010	125 x 22.2	1	63 m/s	9.600



Nylon


Specjalistyczna włóknina szlifierska - dyski



Obszary zastosowań

tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalna prędkość obwodowa	Dopuszczalne obroty na minutę
NYL 00002	125 x 14 x 14	1	40 m/s	6.100
NYL 00001	150 x 14 x 14	1	40 m/s	5.100



Nylon Blue

Specjalistyczna włóknina szlifierska - ściernice talerzowe



Obszary zastosowań

tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalna prędkość obwodowa	Dopuszczalne obroty na minutę
NYL 00050	125 x 22.2	1	63 m/s	9.600



Vellron

Ściernice listkowe talerzowe

Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Dysk wsporczy	włókno szklane
Materiał	włóknina



Dopuszczalna prędkość obwodowa 63 m/s

NOWOŚĆ



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180 •	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100	500	5000
120	600	

N41a / T27 - ściernica płaska

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja <i>włóknina</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
VEL 00128	N41a / T27	125 x 22.2	Fine - 180	10	9.600



Vellron Cloth

Ściernice listkowe talerzowe

Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica
Dysk wsporczy	włókno szklane
Materiał	włóknina / płótno



Dopuszczalna prędkość obwodowa 63 m/s

NOWOŚĆ



Obszary zastosowań

drewno	•
tworzywa sztuczne	•
farby / lakiery / szpachle	•
szkło / kamień	•
metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180 •	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60	360	3000
80	400	4000
100 •	500	5000
120	600	

N41a / T27 - ściernica płaska


Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja <i>włóknina / płótno</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
VEL 00129	N41a / T27	125 x 22.2	Fine - 180 / 100	10	9.600



Korkat

Ściernice listkowe talerzowe

Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica syntetyczna
Dysk wsporczy	włókno szklane



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•
drewno	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24 •	180	1000
30	220	1200
36 •	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	



N41a / T27 - ściernica płaska




N41b / T29 - ściernica wypukła

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
KOR 16232	N41a / T27	115 x 22.2	24	10	13.300
KOR 13733	N41a / T27	115 x 22.2	36	10	13.300
KOR 13734	N41a / T27	115 x 22.2	40	10	13.300
KOR 13735	N41a / T27	115 x 22.2	60	10	13.300
KOR 13736	N41a / T27	115 x 22.2	80	10	13.300
KOR 13737	N41a / T27	115 x 22.2	100	10	13.300
KOR 13738	N41a / T27	115 x 22.2	120	10	13.300
KOR 16233	N41a / T27	125 x 22.2	24	10	12.200
KOR 13739	N41a / T27	125 x 22.2	36	10	12.200
KOR 13740	N41a / T27	125 x 22.2	40	10	12.200
KOR 13741	N41a / T27	125 x 22.2	60	10	12.200
KOR 13742	N41a / T27	125 x 22.2	80	10	12.200
KOR 13743	N41a / T27	125 x 22.2	100	10	12.200
KOR 13744	N41a / T27	125 x 22.2	120	10	12.200
KOR 16234	N41a / T27	180 x 22.2	24	10	8.500
KOR 13745	N41a / T27	180 x 22.2	36	10	8.500
KOR 13746	N41a / T27	180 x 22.2	40	10	8.500
KOR 13747	N41a / T27	180 x 22.2	60	10	8.500
KOR 13748	N41a / T27	180 x 22.2	80	10	8.500
KOR 13749	N41a / T27	180 x 22.2	100	10	8.500
KOR 13750	N41a / T27	180 x 22.2	120	10	8.500
KOR 16235	N41b / T29	115 x 22.2	24	10	13.300
KOR 13751	N41b / T29	115 x 22.2	36	10	13.300
KOR 13752	N41b / T29	115 x 22.2	40	10	13.300
KOR 13753	N41b / T29	115 x 22.2	60	10	13.300
KOR 13754	N41b / T29	115 x 22.2	80	10	13.300
KOR 13755	N41b / T29	115 x 22.2	100	10	13.300
KOR 13756	N41b / T29	115 x 22.2	120	10	13.300
KOR 16236	N41b / T29	125 x 22.2	24	10	12.200
KOR 13757	N41b / T29	125 x 22.2	36	10	12.200
KOR 13758	N41b / T29	125 x 22.2	40	10	12.200
KOR 13759	N41b / T29	125 x 22.2	60	10	12.200
KOR 13760	N41b / T29	125 x 22.2	80	10	12.200
KOR 13761	N41b / T29	125 x 22.2	100	10	12.200
KOR 13762	N41b / T29	125 x 22.2	120	10	12.200
KOR 16237	N41b / T29	180 x 22.2	24	10	8.500
KOR 13763	N41b / T29	180 x 22.2	36	10	8.500
KOR 13764	N41b / T29	180 x 22.2	40	10	8.500
KOR 13765	N41b / T29	180 x 22.2	60	10	8.500
KOR 13766	N41b / T29	180 x 22.2	80	10	8.500
KOR 13767	N41b / T29	180 x 22.2	100	10	8.500
KOR 13768	N41b / T29	180 x 22.2	120	10	8.500

Ściernice listkowe talerzowe Lamelki


**Germa
Flex**



Cirkat

Ściernice listkowe talerzowe

Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica syntetyczna
Dysk wsporczy	włókno szklane



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
drewno	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36 •	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	




N41a / T27 - ściernica płaska



N41b / T29 - ściernica wypukła


Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
CIR 12880	N41a / T27	115 x 22.2	36	10	13.300
CIR 12881	N41a / T27	115 x 22.2	40	10	13.300
CIR 12882	N41a / T27	115 x 22.2	60	10	13.300
CIR 12883	N41a / T27	115 x 22.2	80	10	13.300
CIR 12884	N41a / T27	115 x 22.2	100	10	13.300
CIR 12885	N41a / T27	115 x 22.2	120	10	13.300
CIR 12886	N41a / T27	125 x 22.2	36	10	12.200
CIR 12887	N41a / T27	125 x 22.2	40	10	12.200
CIR 12888	N41a / T27	125 x 22.2	60	10	12.200
CIR 12889	N41a / T27	125 x 22.2	80	10	12.200
CIR 12890	N41a / T27	125 x 22.2	100	10	12.200
CIR 12891	N41a / T27	125 x 22.2	120	10	12.200
CIR 12892	N41a / T27	180 x 22.2	36	10	8.500
CIR 12893	N41a / T27	180 x 22.2	40	10	8.500
CIR 12894	N41a / T27	180 x 22.2	60	10	8.500
CIR 12895	N41a / T27	180 x 22.2	80	10	8.500
CIR 12896	N41a / T27	180 x 22.2	100	10	8.500
CIR 12897	N41a / T27	180 x 22.2	120	10	8.500
CIR 12898	N41b / T29	115 x 22.2	36	10	13.300
CIR 12899	N41b / T29	115 x 22.2	40	10	13.300
CIR 12900	N41b / T29	115 x 22.2	60	10	13.300
CIR 12901	N41b / T29	115 x 22.2	80	10	13.300
CIR 12902	N41b / T29	115 x 22.2	100	10	13.300
CIR 12903	N41b / T29	115 x 22.2	120	10	13.300
CIR 12904	N41b / T29	125 x 22.2	36	10	12.200
CIR 12905	N41b / T29	125 x 22.2	40	10	12.200
CIR 12906	N41b / T29	125 x 22.2	60	10	12.200
CIR 12907	N41b / T29	125 x 22.2	80	10	12.200
CIR 12908	N41b / T29	125 x 22.2	100	10	12.200
CIR 12909	N41b / T29	125 x 22.2	120	10	12.200
CIR 12910	N41b / T29	180 x 22.2	36	10	8.500
CIR 12911	N41b / T29	180 x 22.2	40	10	8.500
CIR 12912	N41b / T29	180 x 22.2	60	10	8.500
CIR 12913	N41b / T29	180 x 22.2	80	10	8.500
CIR 12914	N41b / T29	180 x 22.2	100	10	8.500
CIR 12915	N41b / T29	180 x 22.2	120	10	8.500



Enro

Ściernice listkowe talerzowe

Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica syntetyczna
Dysk wsporczy	włókno szklane



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

NOWOŚĆ



Obszary zastosowań


stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
drewno	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

N41b / T29 - ściernica wypukła


Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
ENR 00001	N41b / T29	125 x 22.2	40	10	12.200
ENR 00002	N41b / T29	125 x 22.2	60	10	12.200
ENR 00003	N41b / T29	125 x 22.2	80	10	12.200
ENR 00004	N41b / T29	125 x 22.2	100	10	12.200
ENR 00005	N41b / T29	125 x 22.2	120	10	12.200



Zekat

Ściernice listkowe talerzowe

Ziarno	elektrokorund cyrkonowy
Spoivo	żywica syntetyczna
Dysk wsporczy	włókno szklane



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s



Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
drewno	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36 •	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

N41b / T29 - ściernica wypukła

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
ZEK 16939	N41b / T29	125 x 22.2	36	10	12.200
ZEK 16940	N41b / T29	125 x 22.2	40	10	12.200
ZEK 16941	N41b / T29	125 x 22.2	60	10	12.200
ZEK 16942	N41b / T29	125 x 22.2	80	10	12.200
ZEK 16943	N41b / T29	125 x 22.2	100	10	12.200
ZEK 16944	N41b / T29	125 x 22.2	120	10	12.200




Primkat

Ściernice listkowe talerzowe



Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica syntetyczna
Podłoże	siatka z włókna szklanego
Dysk wsporczy	włókno szklane



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s



Obszary zastosowań

aluminium	•
-----------	---

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100	500	5000
120 •	600	

N41b / T29 - ściernica wypukła

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PRI 00032	N41b / T29	125 x 22.2	40	10	12.200
PRI 00033	N41b / T29	125 x 22.2	60	10	12.200
PRI 00034	N41b / T29	125 x 22.2	80	10	12.200
PRI 00035	N41b / T29	125 x 22.2	120	10	12.200

Ściernice listkowe talerzowe Lamelki


**Germa
Flex**



Redkat

Ściernice listkowe talerzowe

Ziarno	elektrokorund ceramiczny
Spoivo	żywica syntetyczna
Dysk wsporczy	włókno szklane



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

NOWOŚĆ



Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

N41b / T29 - ściernica wypukła


Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
REK 00001	N41b / T29	125 x 22.2	36	10	12.200
REK 00002	N41b / T29	125 x 22.2	40	10	12.200
REK 00003	N41b / T29	125 x 22.2	60	10	12.200
REK 00004	N41b / T29	125 x 22.2	80	10	12.200
REK 00005	N41b / T29	125 x 22.2	100	10	12.200
REK 00006	N41b / T29	125 x 22.2	120	10	12.200



Spinner A

Ściernice listkowe trzpieniowe

Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty



Obszary zastosowań

metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•
drewno	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180	1000
30	220	1200
36	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica / wysokość / trzpień	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SPA 14161	40 x 20 x 6	40	10	19.000
SPA 14162	40 x 20 x 6	60	10	19.000
SPA 14163	40 x 20 x 6	80	10	19.000
SPA 14164	40 x 20 x 6	100	10	19.000
SPA 14165	40 x 20 x 6	120	10	19.000
SPA 14171	50 x 30 x 6	40	10	15.200
SPA 14172	50 x 30 x 6	60	10	15.200
SPA 14173	50 x 30 x 6	80	10	15.200
SPA 14174	50 x 30 x 6	100	10	15.200
SPA 14175	50 x 30 x 6	120	10	15.200
SPA 14181	60 x 30 x 6	40	10	12.700
SPA 14182	60 x 30 x 6	60	10	12.700
SPA 14183	60 x 30 x 6	80	10	12.700
SPA 14184	60 x 30 x 6	100	10	12.700
SPA 14185	60 x 30 x 6	120	10	12.700
SPA 14191	80 x 30 x 6	40	10	9.500
SPA 14192	80 x 30 x 6	60	10	9.500
SPA 14193	80 x 30 x 6	80	10	9.500
SPA 14194	80 x 30 x 6	100	10	9.500
SPA 14195	80 x 30 x 6	120	10	9.500
SPA 14196	80 x 40 x 6	40	10	9.500
SPA 14197	80 x 40 x 6	60	10	9.500
SPA 14198	80 x 40 x 6	80	10	9.500
SPA 14199	80 x 40 x 6	100	10	9.500
SPA 14200	80 x 40 x 6	120	10	9.500

Spiner AV

Ściernice listkowe trzpieniowe



Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica syntetyczna
Nasyp	półotwarty
Materiał	włókna / płótno



Obszary zastosowań

metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•
drewno	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150 •	800
24	180 •	1000
30	220 •	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

NOWOŚĆ

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / wysokość / trzpień</i>	Granulacja <i>włókna / płótno</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SPA 20336	60 x 30 x 6	Coarse - 80 / 60	10	10.000
SPA 20337	60 x 30 x 6	Medium - 120 / 100	10	10.000
SPA 20338	60 x 30 x 6	Fine - 180 / 150	10	10.000
SPA 20339	60 x 30 x 6	Very Fine - 320 / 220	10	10.000
SPA 20340	80 x 40 x 6	Coarse - 80 / 60	10	7.500
SPA 20341	80 x 40 x 6	Medium - 120 / 100	10	7.500
SPA 20342	80 x 40 x 6	Fine - 180 / 150	10	7.500
SPA 20343	80 x 40 x 6	Very Fine - 320 / 220	10	7.500

Spiner V

Ściernice listkowe trzpieniowe



Ziarno	elektrokorund szlachetny
Spoivo	żywica syntetyczna
Materiał	włókna



Obszary zastosowań

metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•
drewno	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800
24	180 •	1000
30	220	1200
36	240	1500
40	280	2000
50	320 •	2500
60	360	3000
80 •	400	4000
100	500	5000
120 •	600	

NOWOŚĆ

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / wysokość / trzpień</i>	Granulacja <i>włókna</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SPA 20344	60 x 30 x 6	Coarse - 80	10	10.000
SPA 20345	60 x 30 x 6	Medium - 120	10	10.000
SPA 20346	60 x 30 x 6	Fine - 180	10	10.000
SPA 20347	60 x 30 x 6	Very Fine - 320	10	10.000
SPA 20348	80 x 40 x 6	Coarse - 80	10	7.500
SPA 20349	80 x 40 x 6	Medium - 120	10	7.500
SPA 20350	80 x 40 x 6	Fine - 180	10	7.500
SPA 20351	80 x 40 x 6	Very Fine - 320	10	7.500



Semtul

Ściernice karbowane

Podłoże	dysk fibrowy
Ziarno	węgiel krzemu
Spoivo	żywica



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

Wskazana praca z dyskiem wsporczym 125mm (numer katalogowy AKA 12592)


Obszary zastosowań

kamień / szkło	•
tworzywa sztuczne	•

Granulacje ziarna ściernego

16 •	150	800
24 •	180	1000
30	220	1200
36 •	240	1500
40 •	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100 •	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SEM 16171	125 x 22.2	16	10	12.200
SEM 14147	125 x 22.2	24	10	12.200
SEM 14148	125 x 22.2	36	10	12.200
SEM 14149	125 x 22.2	40	10	12.200
SEM 14150	125 x 22.2	60	10	12.200
SEM 14151	125 x 22.2	80	10	12.200
SEM 14152	125 x 22.2	100	10	12.200
SEM 14153	125 x 22.2	120	10	12.200



Pieg

Tarcza polerska

Podłoże	włókno szklane
Ziarno	diamant
Spoivo	pasta



Obszary zastosowań

materiały budowlane	•
glazura	•
marmur	•
ceramika	•

Granulacje ziarna ściernego

16	150	800 •
24	180	1000
30	200 •	1200
36	240	1500 •
40	280	2000 •
50 •	320	2500
60	360	3000 •
80	400 •	4000
100 •	500	5000
120	600	

NOWOŚĆ

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Granulacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PIG 00001	100 x 15	50	1	3.000
PIG 00002	100 x 15	100	1	3.000
PIG 00003	100 x 15	200	1	3.000
PIG 00004	100 x 15	400	1	3.000
PIG 00005	100 x 15	800	1	3.000
PIG 00006	100 x 15	1500	1	3.000
PIG 00007	100 x 15	2000	1	3.000
PIG 00008	100 x 15	3000	1	3.000
PIG 00009	125 x 15	50	1	3.000
PIG 00010	125 x 15	100	1	3.000
PIG 00011	125 x 15	200	1	3.000
PIG 00012	125 x 15	400	1	3.000
PIG 00013	125 x 15	800	1	3.000
PIG 00014	125 x 15	1500	1	3.000
PIG 00015	125 x 15	2000	1	3.000
PIG 00016	125 x 15	3000	1	3.000



Platcorn

Tarcza diamentowa do cięcia

Do cięcia na mokro i sucho



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

kostka brukowa	•	materiały budowlane	•
beton zbrojony	•	klinkier	•
piaskowiec	•	marmur	•
terakota	•	ceramika	•
glazura	•	cegła	•
gres	•	beton	•
asfalt	•	granit	•
żeliwo	•	dachówki	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica / grubość / wysokość diamentu / otwór	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PTC 00001	115 x 1.2 x 10 x 22.2	1	13.300
PTC 00002	125 x 1.2 x 10 x 22.2	1	12.200
PTC 00007	200 x 1.9 x 12 x 25.4	1	7.650
PTC 00003	230 x 1.9 x 12 x 22.2	1	6.600
PTC 00008	230 x 1.9 x 12 x 25.4	1	6.600



Gerstone Segment

Tarcza diamentowa do cięcia

Do cięcia na mokro i sucho



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

kostka brukowa	•	materiały budowlane	•
beton zbrojony	•	klinkier	•
piaskowiec	•	marmur	•
terakota	•	ceramika	•
glazura	•	cegła	•
gres	•	beton	•
asfalt	•	granit	•
żeliwo	•	dachówki	•

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) średnica / grubość / wysokość diamentu / otwór	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GES 00001	Segment	115 x 1.8 x 8 x 22.2	1	13.300
GES 00002	Segment	125 x 1.8 x 8 x 22.2	1	12.200
GES 00003	Segment	230 x 2.4 x 8 x 22.2	1	6.600
GES 00007	Segment	350 x 3.6 x 10 x 25.4	1	4.370



Piramid Continuous

Tarcza diamentowa do cięcia

Do cięcia na mokro



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

materiały budowlane	•
glazura	•
marmur	•
ceramika	•


Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
		średnica / grubość / wysokość diamentu / otwór		
PIR 16870	Continuous	115 x 2.0 x 6 x 22.2	1	13.300
PIR 16871	Continuous	125 x 2.0 x 6 x 22.2	1	12.200
PIR 16971	Continuous	150 x 2.2 x 6 x 22.2	1	10.200
PIR 16872	Continuous	180 x 2.4 x 6 x 22.2	1	8.500
PIR 16985	Continuous	180 x 2.4 x 6 x 25.4	1	8.500
PIR 16986	Continuous	200 x 2.6 x 6 x 25.4	1	6.600
PIR 16873	Continuous	230 x 2.6 x 6 x 22.2	1	6.600



Piramid Segment

Tarcza diamentowa do cięcia

Do cięcia na mokro i sucho



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

materiały budowlane	•
klinkier	•
marmur	•
ceramika	•
cegła	•
beton	•
granit	•
dachówki	•

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
		średnica / grubość / wysokość diamentu / otwór		
PIR 16862	Segment	115 x 2.0 x 7 x 22.2	1	13.300
PIR 16863	Segment	125 x 2.0 x 7 x 22.2	1	12.200
PIR 16972	Segment	150 x 2.2 x 7 x 22.2	1	10.200
PIR 16864	Segment	180 x 2.4 x 7 x 22.2	1	8.500
PIR 16865	Segment	230 x 2.6 x 7 x 22.2	1	6.600



Piramid Turbo

Tarcza diamentowa do cięcia

Do cięcia na mokro i sucho



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

materiały budowlane	•
klinkier	•
gres	•
ceramika	•
cegła	•
beton	•
granit	•

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) średnica / grubość / wysokość diamentu / otwór	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PIR 16866	Turbo	115 x 2.4 x 8 x 22.2	1	13.300
PIR 16867	Turbo	125 x 2.4 x 8 x 22.2	1	12.200
PIR 16973	Turbo	150 x 2.6 x 8 x 22.2	1	10.200
PIR 16868	Turbo	180 x 2.8 x 8 x 22.2	1	8.500
PIR 16869	Turbo	230 x 3.2 x 8 x 22.2	1	6.600


Instrukcja obsługi dla tarcz diamentowych

W celu bezpiecznego posługiwania się maszyną oraz osiągnięcia najlepszych wyników cięcia należy stosować się do przepisów pracy. Należy pracować wyłącznie w okularach ochronnych.

Niedozwolone jest używanie tarczy diamentowej w szlifierce kątowej bez odpowiedniej osłony. Nie wolno wycinać zaokrągleń.


1. Przed rozpoczęciem robót należy ustalić czy tarcza diamentowa nadaje się do cięcia obrabianego materiału.
2. Należy sprawdzać stan techniczny i czyścić specjalne nakrętki mocujące (kołnierze).
3. Średnica wrzeciona szlifierki kątowej oraz średnica otworu tarczy tnącej muszą być tej samej wielkości.
4. Strzałka kierunku obrotu tarczy tnącej musi się zgadzać z kierunkiem obrotów maszyny. Kierunek obrotu jest zaznaczony na szlifierce przy pomocy strzałki.
5. Materiał przeznaczony do przecięcia należy właściwie zamocować.
6. Podczas cięcia nie należy przechylać tarczy tnącej. Należy unikać gwałtownych szarpnięć i uderzeń. Nie należy stosować dodatkowego nacisku na urządzenia. Ciężar maszyny jest wystarczający.
7. Nie należy prowadzić tarczy na przemian do przodu i do tyłu. Należy spokojnie i równomiernie przecinać materiał.
8. Wirującą ściernicę diamentową należy po upływie każdych 60-80 sekund wyjąć z rzazu i ostudzić przez 10 sekund nie zatrzymując maszyny.
9. Należy zachować następujące maksymalne głębokości cięcia:

średnica 115 mm ok. 20 mm średnica 125 mm ok. 25 mm średnica 180 mm ok. 30 mm średnica 230 mm ok. 40 mm



Piramid Grid 1R

Tarcza diamentowa do szlifowania



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

- materiały budowlane
- powierzchnie betonowe
- kostka brukowa
- cegła

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica / otwór	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PIR 16978	125 x 22.2	1	12.200



Piramid Grid 2R

Tarcza diamentowa do szlifowania



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań


- materiały budowlane
- powierzchnie betonowe
- kostka brukowa
- cegła

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica / otwór	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PIR 16979	125 x 22.2	1	12.200
PIR 16987	180 x 22.2	1	8.500



Piramid Grid T

Tarcza diamentowa do szlifowania



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

- materiały budowlane
- powierzchnie betonowe
- kostka brukowa
- cegła

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica / otwór	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PIR 16980	125 x 22.2	1	12.200



Piramid Grid TW

Tarcza diamentowa do szlifowania



Dopuszczalna prędkość
obwodowa 80 m/s

Obszary zastosowań

- materiały budowlane
- powierzchnie betonowe
- kostka brukowa
- cegła

NOWOŚĆ

Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica / otwór	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PIR 16981	125 x 22.2	1	12.200

Stroker A

Ściernice garnkowe



Ściernica garnkowa stożkowa T11



Dopuszczalna prędkość obwodowa 50 m/s

Obszary zastosowań

metale	•
metale nieżelazne	•
stal	•
stal szlachetna	•

Granulacje ziarna ściernego

16 •	150	800
24 •	180	1000
30 •	220	1200
36 •	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / wysokość / mocowanie</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
STA 14253	T11	100 x 50 x M14	A 16 R	2	8.500
STA 14254	T11	100 x 50 x M14	A 24 R	2	8.500
STA 14255	T11	100 x 50 x M14	A 30 R	2	8.500
STA 14256	T11	100 x 50 x M14	A 36 R	2	8.500
STA 14257	T11	100 x 50 x M14	A 60 R	2	8.500
STA 16173	T11	100 x 50 x M14	A 80 R	2	8.500
STA 14258	T11	100 x 50 x M14	A 120 R	2	8.500

Stroker C

Ściernice garnkowe



Ściernica garnkowa stożkowa T11



Dopuszczalna prędkość obwodowa 50 m/s

Obszary zastosowań

kamień / beton	•
żeliwo	•

Granulacje ziarna ściernego

16 •	150	800
24 •	180	1000
30 •	220	1200
36 •	240	1500
40	280	2000
50	320	2500
60 •	360	3000
80 •	400	4000
100	500	5000
120 •	600	

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / wysokość / mocowanie</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
STC 14259	T11	100 x 50 x M14	C 16 R	2	8.500
STC 14260	T11	100 x 50 x M14	C 24 R	2	8.500
STC 14261	T11	100 x 50 x M14	C 30 R	2	8.500
STC 14262	T11	100 x 50 x M14	C 36 R	2	8.500
STC 14263	T11	100 x 50 x M14	C 60 R	2	8.500
STC 16174	T11	100 x 50 x M14	C 80 R	2	8.500
STC 14264	T11	100 x 50 x M14	C 120 R	2	8.500

Szczotka boczna pleciana

M14



Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
tworzywa sztuczne	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00014	115	10	6.500
SZC 00015	125	10	6.500

Szczotka czołowa pleciana

M14




Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
tworzywa sztuczne	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00011	60	10	12.000
SZC 00012	80	10	12.000
SZC 00013	100	10	8.500

Szczotka czołowa drut falisty

M14



Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
tworzywa sztuczne	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00042	60	10	12.500
SZC 00043	80	10	11.000
SZC 00044	100	10	8.500



Szczotka tarczowa drut falisty

M14




Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
tworzywa sztuczne	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00039	115	10	8.500
SZC 00040	125	10	8.500
SZC 00041	150	10	6.000



Szczotka czołowa z trzpieniem




Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
tworzywa sztuczne	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00004	50	10	4.500
SZC 00005	65	10	4.500
SZC 00006	75	10	4.500
SZC 00007	100	10	4.500



Szczotka tarczowa z trzpieniem




Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
tworzywa sztuczne	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00001	50	10	4.500
SZC 00002	75	10	4.500
SZC 00003	100	10	4.500

Szczotka trzpieniowa palcowa



Obszary zastosowań

stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
tworzywa sztuczne	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00038	12	25	4.500
SZC 00008	17	25	4.500
SZC 00009	25	20	4.500
SZC 00010	30	20	4.500

Szczotka z drewnianą rączką



Obszary zastosowań


stal nierdzewna	•
stal kwasoodporna	•
stal szlachetna	•
stal	•
metale	•
tworzywa sztuczne	•

Numer katalogowy	Rodzaj	Ilość sztuk w opakowaniu
SZC 00016	4 - rzędowa	20
SZC 00017	5 - rzędowa	20



Szczotka czołowa nylonowa

M14



NOWOŚĆ


Obszary zastosowań

metale nieżelazne	•
drewno	•
tworzywa sztuczne	•
blachy powlekane	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00051	60	10	12.000
SZC 00052	80	10	11.000
SZC 00053	100	10	8.500



Szczotka czołowa nylonowa z trzpieniem



NOWOŚĆ


Obszary zastosowań

metale nieżelazne	•
drewno	•
tworzywa sztuczne	•
blachy powlekane	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00045	50	10	4.500
SZC 00046	65	10	4.500
SZC 00047	75	10	4.500



Szczotka tarczowa nylonowa z trzpieniem



NOWOŚĆ

Obszary zastosowań

metale nieżelazne	•
drewno	•
tworzywa sztuczne	•
blachy powlekane	•

Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
SZC 00048	50	10	4.500
SZC 00049	75	10	4.500
SZC 00050	100	10	4.500



Gerwood
Tarcza widiowa



Obszary zastosowań

- drewno •
- tworzywa sztuczne •


Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Ilość zębów	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GEW 00001	125 x 22.2	24 T	1	12.000
GEW 00002	125 x 22.2	40 T	1	12.000

GERMAFLEX LINE




- Marka produktu GermaFlex
- Grupa produktu GermaFlex
- Zastosowanie tarczy
- Znaki bezpieczeństwa
- Maksymalna prędkość obwodowa
- Kod barwny dotyczący maksymalnej prędkości obwodowej
- Maksymalna dopuszczalna liczba obrotów
- Piktogramy - informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Ograniczenia zastosowania
- Kod kreskowy EAN - 13
- Typ
- Wymiar (średnica / grubość / otwór)
- Charakterystyka (typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoiwo)
- Numer katalogowy

PREMIUM LINE

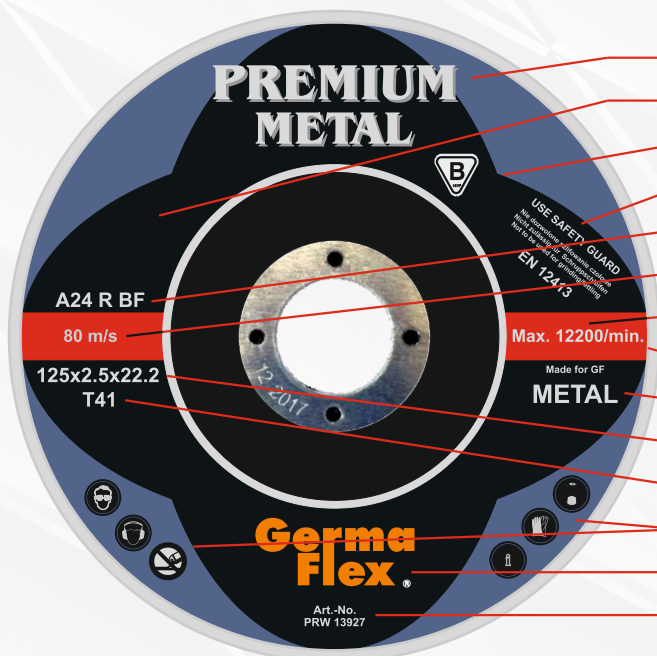

- Grupa produktu Premium
- Kod kreskowy EAN - 13
- Znaki bezpieczeństwa
- Ograniczenia zastosowania
- Charakterystyka (typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoiwo)
- Maksymalna prędkość obwodowa
- Maksymalna dopuszczalna liczba obrotów
- Kod barwny dotyczący maksymalnej prędkości obwodowej
- Zastosowanie tarczy
- Wymiar (średnica / grubość / otwór)
- Typ
- Piktogramy - informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Marka produktu GermaFlex
- Numer katalogowy

Znaki bezpieczeństwa - piktogramy



Używaj środków ochrony słuchu



Używaj masek ochronnych



Używaj rękawic ochronnych



Używaj okularów ochronnych



Przestrzegaj zaleceń bezpieczeństwa




Niedopuszczalne do szlifowania bocznego

GERMAFLEX LINE




Tarcze do cięcia METALU

Płaskie do cięcia typ T41




Wypukłe do cięcia typ T42



Spoivo żywiczne BF

Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s



Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFW 13439	T41	115 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	13.300
GFW 13440	T41	115 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	13.300
GFW 13441	T41	125 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	12.200
GFW 13442	T41	125 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	12.200
GFW 13443	T41	150 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	10.200
GFW 13444	T41	150 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	10.200
GFW 13445	T41	180 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	8.500
GFW 13446	T41	180 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	8.500
GFW 13447	T41	230 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	6.600
GFW 13448	T41	230 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	6.600
GFW 13452	T42	115 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	13.300
GFW 13453	T42	115 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	13.300
GFW 13454	T42	125 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	12.200
GFW 13455	T42	125 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	12.200
GFW 13456	T42	150 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	10.200
GFW 13457	T42	150 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	10.200
GFW 13458	T42	180 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	8.500
GFW 13459	T42	180 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	8.500
GFW 13460	T42	230 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	6.600
GFW 13461	T42	230 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	6.600




Tarcze do cięcia METALU

Płaskie do cięcia typ T41



Spoivo żywiczne BF

Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s





Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFW 13449	T41	300 x 3.2 x 32	A 24 R BF	10	5.100
GFW 16972	T41	350 x 3.5 x 25.4	A 24 R BF	10	4.370
GFW 13450	T41	350 x 3.5 x 32	A 24 R BF	10	4.370
GFW 18122	T41	400 x 4.0 x 25.4	A 24 R BF	10	3.800
GFW 13451	T41	400 x 4.0 x 32	A 24 R BF	10	3.800

GERMAFLEX LINE

Tarcze do cięcia STALI KWASOODPORNEJ INOX



Płaskie do cięcia typ T41



Spoivo żywiczne BF


Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFW 13484	T41	115 x 1.0 x 22.2	A 60 Q Inox BF	50	13.300
GFW 13477	T41	115 x 1.6 x 22.2	A 46 Q Inox BF	50	13.300
GFW 13469	T41	115 x 2.0 x 22.2	A 36 Q Inox BF	25	13.300
GFW 13485	T41	125 x 1.0 x 22.2	A 60 Q Inox BF	50	12.200
GFW 13478	T41	125 x 1.6 x 22.2	A 46 Q Inox BF	50	12.200
GFW 13470	T41	125 x 2.0 x 22.2	A 36 Q Inox BF	25	12.200
GFW 13479	T41	150 x 1.6 x 22.2	A 46 Q Inox BF	50	10.200
GFW 13480	T41	180 x 1.6 x 22.2	A 46 Q Inox BF	25	8.500
GFW 13481	T41	230 x 1.9 x 22.2	A 46 Q Inox BF	25	6.600
GFW 29746	T41	300 x 3.2 x 25.4	A 30 S Inox BF	10	5.100
GFW 29716	T41	300 x 3.2 x 32	A 30 S Inox BF	10	5.100
GFW 29747	T41	350 x 3.5 x 25.4	A 30 S Inox BF	10	4.370
GFW 29718	T41	350 x 3.5 x 32	A 30 S Inox BF	10	4.370
GFW 29717	T41	400 x 4.0 x 32	A 30 S Inox BF	10	3.800

Tarcze do cięcia STALI KWASOODPORNEJ INOX



Płaskie do cięcia typ T41



Spoivo żywiczne BF

Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

NOWOŚĆ

Puszka 10 sztuk

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFW 29752	T41	125 x 1.0 x 22.2	A 60 Q Inox BF	1	12.200

Tarcze do cięcia i szlifowania metalu i kamienia


Germa Flex

GERMAFLEX LINE


Tarcze do cięcia i szlifowania ALUMINIUM



Płaskie do cięcia typ T41




Wypukłe do szlifowania typ T27



Spoivo żywiczne BF

Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s




Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFW 13473	T41	115 x 1.6 x 22.2	A 46 N ALU BF	50	13.300
GFW 13474	T41	125 x 1.6 x 22.2	A 46 N ALU BF	50	12.200
GFW 13475	T41	180 x 1.6 x 22.2	A 46 N ALU BF	25	8.500
GFW 13476	T41	230 x 1.9 x 22.2	A 46 N ALU BF	25	6.600
GFW 29754	T27	125 x 4.0 x 22.2	A 36 N ALU BF	10	12.200

Tarcze do szlifowania METALU




Wypukłe do szlifowania typ T27



Spoivo żywiczne BF

Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s




Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFW 13462	T27	115 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	13.300
GFW 13463	T27	125 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	12.200
GFW 13464	T27	150 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	10.200
GFW 13465	T27	180 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	8.500
GFW 13466	T27	180 x 8.0 x 22.2	A 24 R BF	10	8.500
GFW 13467	T27	230 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	6.600
GFW 13468	T27	230 x 8.0 x 22.2	A 24 R BF	10	6.600

Tarcze do szlifowania STALI KWASOODPORNEJ INOX




Wypukłe do szlifowania typ T27



Spoivo żywiczne BF

Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s




Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFW 15856	T27	115 x 6.0 x 22.2	A 24 S Inox BF	10	13.300
GFW 29726	T27	125 x 4.0 x 22.2	A 24 S Inox BF	10	12.200
GFW 15858	T27	125 x 6.0 x 22.2	A 24 S Inox BF	10	12.200
GFW 29727	T27	150 x 4.0 x 22.2	A 24 S Inox BF	10	10.200
GFW 29728	T27	150 x 7.0 x 22.2	A 24 S Inox BF	10	10.200
GFW 29745	T27	230 x 6.0 x 22.2	A 24 S Inox BF	10	6.600

GERMAFLEX LINE




Tarcze do cięcia KAMIENIA

Płaskie do cięcia typ T41




Wypukłe do cięcia typ T42



Spoivo żywiczne BF

Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s





Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFW 13486	T41	115 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	13.300
GFW 13487	T41	115 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	13.300
GFW 13488	T41	125 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	12.200
GFW 13489	T41	125 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	12.200
GFW 13490	T41	150 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	10.200
GFW 13491	T41	150 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	10.200
GFW 13492	T41	180 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	8.500
GFW 13493	T41	180 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	8.500
GFW 13494	T41	230 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	6.600
GFW 13495	T41	230 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	6.600
GFW 13499	T42	115 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	13.300
GFW 13500	T42	115 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	13.300
GFW 13501	T42	125 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	12.200
GFW 13502	T42	125 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	12.200
GFW 13503	T42	150 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	10.200
GFW 13504	T42	150 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	10.200
GFW 13505	T42	180 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	8.500
GFW 13506	T42	180 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	8.500
GFW 13507	T42	230 x 2.5 x 22.2	C 24 R BF	25	6.600
GFW 13508	T42	230 x 3.0 x 22.2	C 24 R BF	25	6.600

PREMIUM LINE

Tarcze do cięcia METALU



Płaskie do cięcia typ T41



Spoivo żywiczne BF



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PRW 13960	T41	115 x 1.0 x 22.2	A 60 Q BF	50	13.300
PRW 13955	T41	115 x 1.6 x 22.2	A 46 Q BF	50	13.300
PRW 13961	T41	125 x 1.0 x 22.2	A 60 Q BF	50	12.200
PRW 13956	T41	125 x 1.6 x 22.2	A 46 Q BF	50	12.200
PRW 13957	T41	150 x 1.6 x 22.2	A 46 Q BF	50	10.200
PRW 13958	T41	180 x 1.6 x 22.2	A 46 Q BF	25	8.500
PRW 13959	T41	230 x 1.9 x 22.2	A 46 Q BF	25	6.600


Tarcze do cięcia METALU



Płaskie do cięcia typ T41



Wypukłe do cięcia typ T42



Spoivo żywiczne BF

Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s

Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PRW 13925	T41	115 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	13.300
PRW 13926	T41	115 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	13.300
PRW 13927	T41	125 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	12.200
PRW 13928	T41	125 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	12.200
PRW 13929	T41	150 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	10.200
PRW 13930	T41	150 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	10.200
PRW 13931	T41	180 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	8.500
PRW 13932	T41	180 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	8.500
PRW 13933	T41	230 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	6.600
PRW 13934	T41	230 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	6.600
PRW 13938	T42	115 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	13.300
PRW 13939	T42	115 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	13.300
PRW 13940	T42	125 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	12.200
PRW 13941	T42	125 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	12.200
PRW 13942	T42	150 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	10.200
PRW 13943	T42	150 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	10.200
PRW 13944	T42	180 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	8.500
PRW 13945	T42	180 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	8.500
PRW 13946	T42	230 x 2.5 x 22.2	A 24 R BF	25	6.600
PRW 13947	T42	230 x 3.0 x 22.2	A 24 R BF	25	6.600


PREMIUM LINE

Tarcze do cięcia METALU




Płaskie do cięcia typ T41

Spoivo żywiczne BF



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s



NOWOŚĆ

Puszka 10 sztuk


Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PRW 31436	T41	125 x 1.0 x 22.2	A 60 Q BF	1	12.200

Tarcze do cięcia METALU



Płaskie do cięcia typ T41

Spoivo żywiczne BF



Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s



Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PRW 13935	T41	300 x 3.2 x 32	A 24 R BF	10	5.100
PRW 13936	T41	350 x 3.5 x 32	A 24 R BF	10	4.370
PRW 18120	T41	400 x 4.0 x 25.4	A 24 R BF	10	3.800
PRW 13937	T41	400 x 4.0 x 32	A 24 R BF	10	3.800

Tarcze do szlifowania METALU




Wypukłe do szlifowania typ T27

Spoivo żywiczne BF




Dopuszczalna prędkość obwodowa 80 m/s



Numer katalogowy	Typ	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Charakterystyka <i>typ ziarna / granulacja / twardość tarczy / spoivo</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
PRW 13948	T27	115 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	13.300
PRW 13949	T27	125 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	12.200
PRW 13951	T27	180 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	8.500
PRW 13953	T27	230 x 6.0 x 22.2	A 24 R BF	10	6.600

Alfa



Dysk wsporczy do samoprzyczepnych krążków ściernych "na rzep"



Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Mocowanie do elektronarzędzia	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
AKA 12588	125	trzczeń	1	6.600

Beta

Dysk wsporczy do samoprzyczepnych krążków ściernych "na rzep"






Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Mocowanie do elektronarzędzia	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
AKA 12589	125	M14	1	12.200
AKA 12590	125	M14 / trzczeń	1	12.200

Trzczeń - do mocowania dysku wsporczego do wiertarki

Sigma

Dysk wsporczy do samoprzyczepnych krążków ściernych "na rzep"





Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Mocowanie do elektronarzędzia	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę	
AKA 27509	75	M14	1	12.200	NOWOŚĆ
AKA 27512	75	M14 / trzczeń	1	12.200	NOWOŚĆ
AKA 27507	100	M14	1	12.200	NOWOŚĆ
AKA 27506	100	M14 / trzczeń	1	12.200	NOWOŚĆ
AKA 12596	125	M14	1	12.200	
AKA 12597	125	M14 / trzczeń	1	12.200	
AKA 12598	150	M14	1	10.200	
AKA 12599	150	M14 / trzczeń	1	10.200	
AKA 27477	180	M14	1	8.500	

Trzczeń - do mocowania dysku wsporczego do wiertarki

Omega

Dysk wsporczy do samoprzyczepnych krążków ściernych "na rzep"




Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Mocowanie do elektronarzędzia	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
AKA 16060	125	M14	1	12.200
AKA 16064	125	M14 / trzpień	1	12.200

Trzpień - do mocowania dysku wsporczego do wiertarki

Delta

Dysk wsporczy do fibrowych krążków ściernych



Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Mocowanie do elektronarzędzia	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
AKA 12591	115	M14	1	13.300
AKA 12592	125	M14	1	12.200
AKA 12593	180	M14	1	8.500



Gerfelt

Filc polerski listkowy talerzowy



Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / otwór</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFC 21040	125 x 22.2	5	6.100




Gerfelt FLAT

Filc polerski talerzowy




Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość / otwór</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFC 32401	125 x 10 x 22.2	5	6.100



Gerfelt


Filc polerski samoprzyczepny "na rzep" do dysków wsporczych



Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
GFC 32403	75	10	12.200
GFC 32394	125	10	12.200
GFC 32395	150	10	10.200

Gerwool

Futro polerskie naturalne do dysków wsporczych



Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
AKA 12606	125	1	12.200
AKA 21031	150	1	10.200

Gerwool


Futro polerskie syntetyczne samoprzyczepne "na rzep" do dysków wsporczych



Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
AKA 21034	115	1	13.300
AKA 12607	125	1	12.200
AKA 21035	150	1	10.200
AKA 27508	180	1	8.500

Gersponge

Gąbka polerska samoprzyczepna "na rzep" do dysków wsporczych




Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica / grubość</i>	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
AKA 27513	75 x 30	1	5.500
AKA 27485	125 x 30	1	5.500
AKA 27486	150 x 30	1	4.600



Gersponge

Gąbka polerska z uchwytem M14




Numer katalogowy	Wymiar (mm) średnica / grubość / mocowanie	Rodzaj	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
AKA 27487	150 x 50 x M14	pomarańczowy - twarda	1	4.600
AKA 27488	150 x 50 x M14	biały - średnia	1	4.600
AKA 27489	150 x 50 x M14	czarny - miękka	1	4.600



Retar

Rzep wymienny do dysków wsporczych



Numer katalogowy	Wymiar (mm) <i>średnica</i>	Otwory	Ilość sztuk w opakowaniu	Dopuszczalne obroty na minutę
RER 15105	125	bez otworów	1	12.200
RER 15127	125	8	1	12.200
RER 15129	150	bez otworów	1	10.200
RER 15130	150	6	1	10.200
RER 15131	150	8 + 1	1	10.200



Yellow Block

Klocek do szlifowania na rzep



Numer katalogowy	Ilość sztuk w opakowaniu
AKA 27503	Dla dysku na rzep 125mm 1



Yellow Ring

Klocek do szlifowania na rzep



NOWOŚĆ

Numer katalogowy	Ilość sztuk w opakowaniu
AKA 27514	Dla krążka na rzep 125mm 1




Nylon

Trzpień mocujący



Numer katalogowy	Ilość sztuk w opakowaniu
AKA 27481	1

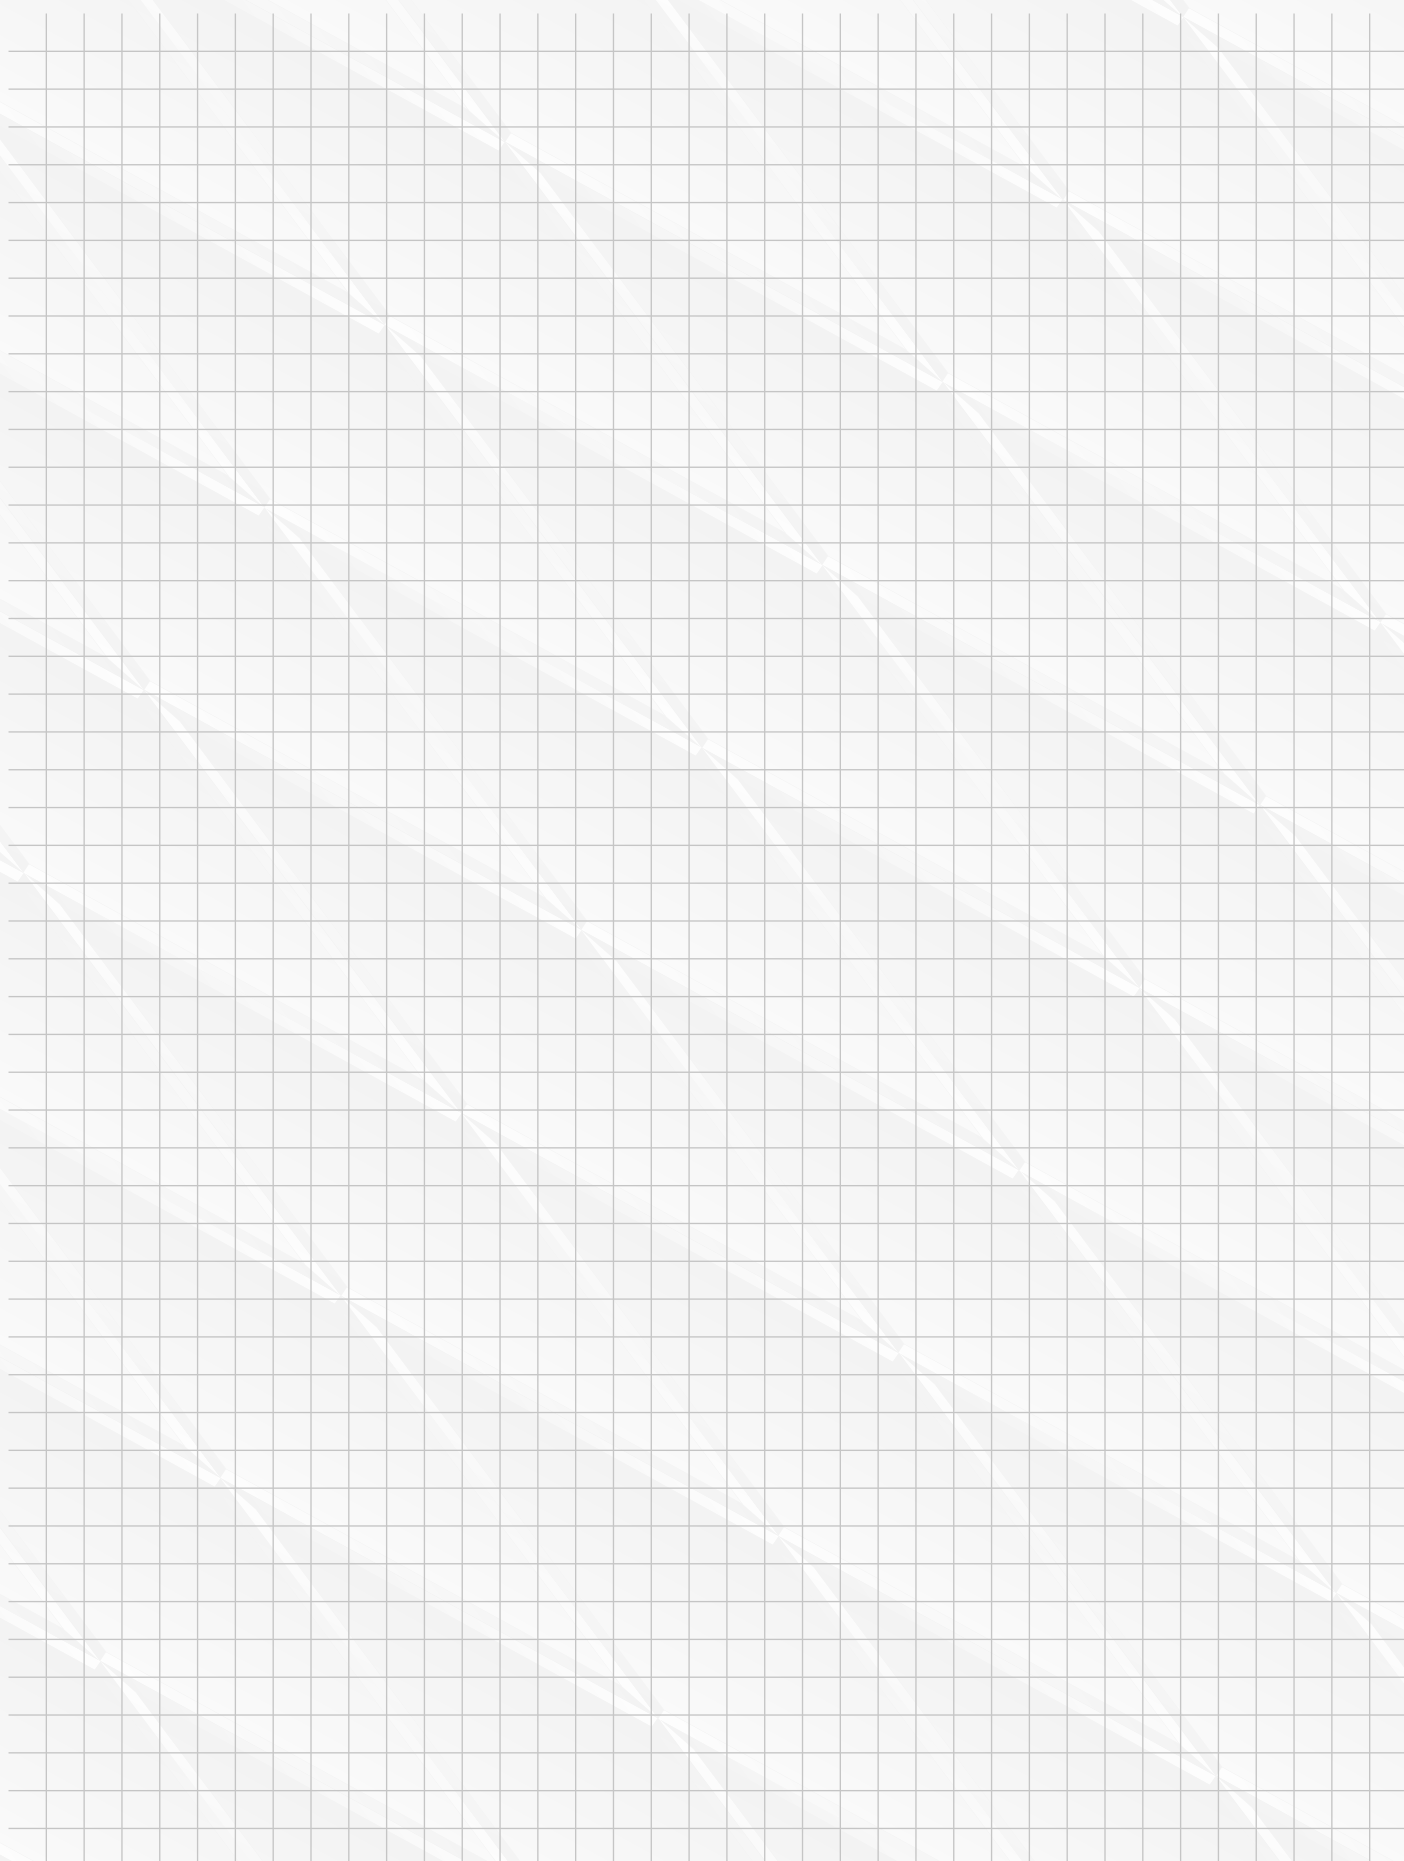

Metal
INOX

Do cięcia stali
kwasoodpornej

80 m/s

max. 6600



USE SAFETY GUARD

Nie dozwolone szlifowanie czółami
Nicht zulässig für Schrupper/Grifflin
Not to be used for grinding/fettling

T 41

230x1.9x22.2
A46QBF

Art.-No.
GFW 13481

Made for GP

